

HIKOKI **HIGHLIGHTS**

Gennaio - Aprile 2026

**WINTER
EDITION**



**GET READY
TO BUILD
TOGETHER**

MAKE. MOVE. GO

LE NOSTRE TECNOLOGIE



MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Aluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°.

Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserito slitti sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

IN QUESTA EDIZIONE DI HIGHLIGHTS

04



**HIKOKI
HEROES**

18

POWER MIX

POWER MIX



20

COMBO PACKS

COMBO PACKS



32

PROMO
SEGHE A TAZZA Co8%



06

CHIODATRICE PER
CALCESTRUZZO



NOVITÀ

12

HIKOKI
TRACKER

NOVITÀ



13

PROMO
GRANDE
FORNITURA



14

PROMO
MULTI-VOLT
IN OMAGGIO!



80

PROMO

CARAT



65

PROMO GLI
INDISPENSABILI



66

PROMO
MARTELLI



MAKE. MOVE. GO

"WE CAN BE HEROES... FOR ALL WORKING DAY."



LVP RHB

**Martello demolitore
esagono 30mm**

H65SB3WTZ

- Potenza 1.340 W
- Energia 37,4 Joule (EPTA)
- Peso 18 kg

995+IVA



BRUSHLESS LVP

**Martelli combinati SDS-max
con motore AC Brushless**

DH40MEY2WSZ

- Foratura max. 40mm
- Energia 9,2 Joule (EPTA)
- Peso 6,5 kg

660+IVA

DH45MEYWSZ

- Foratura max. 45mm
- Energia 12,2 Joule (EPTA)
- Peso 9,5 kg

894+IVA

DH52MEYWSZ

- Foratura max. 52mm
- Energia 18,18 Joule (EPTA)
- Peso 11,5 kg

1087+IVA

PROMO PAG. 66

Batteria MultiVolt 
compatibile con 36V e 18V

BSL3640MVT

- Potenza 2.160 W
- 36V - 4Ah | 18V - 8Ah

182+IVA

BSL36B18X

- Potenza 1.440 W
- 36V - 4Ah | 18V - 8Ah

155+IVA

BSL36A18X

- Potenza 1.080 W
- 36V - 2,5Ah | 18V - 5Ah

115+IVA



PROMO PAG. 11 - 14

BRUSHLESS

**Smerigliatrici Ø125mm
con velocità variabile**

G3613DVEW2Z

- Motore 36V
- Potenza equivalente a 1500 W
- Peso 3,1 kg con BSL36A18X

325+IVA

G1813DVEW2Z

- Motore 18V
- Potenza equivalente a 900 W
- Peso 3,1 kg con BSL36A18X

256+IVA



PROMO PAG. 14

BRUSHLESS RFC

**Trapano avvitatore con
percuSSIONE alta coppia**

DV36DCW2Z

- Motore 36V
- Coppia 155 Nm
- Peso 2,8 kg con BSL36A18X

358+IVA

DV18DCW2Z

- Motore 18V
- Coppia 140 Nm
- Peso 2,7 kg con BSL36A18X

304+IVA

PROMO PAG. 14



BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

**Chiodatrice
per calcestruzzo
e acciaio**

NC1840DAW3Z

- Motore 18V
- Potenza 110 Joule
- Chiodi 15-40 mm

729+IVA

PROMO PAG. 14

BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

**Chiodatrice
per legno**

NR1890DCAW9Z

- Motore 18V
- Potenza 120 Joule
- Chiodi 50-90 mm

608+IVA

PROMO PAG. 18



I NOSTRI MIGLIORI PRODOTTI: CIÒ CHE CONTRADDISTINGUE HIKOKI. MA SOPRATTUTTO CIÒ CHE NON PUÒ MANCARE NEL TUO LAVORO E TI RENDE "EROE" IN CIÒ CHE FAI!



BRUSHLESS RFC

Trapano avvitatore con percussione

DV18DEW2Z

- Motore 18V
- Coppia 70 Nm
- Peso 2 kg con BSL36A18X

200+IVA

PROMO PAG. 14



BRUSHLESS

Sega circolare per metallo

CD3605DBW2Z

- Disco Ø150mm
- Taglio max. 57,5mm

337+IVA

PROMO PAG. 19



BRUSHLESS

Sega circolare per legno

C3606DBW2Z

- Motore 36V
- Disco Ø165mm
- Taglio max. 66mm

390+IVA

PROMO PAG. 18



BRUSHLESS LVH

Tassellatore a batteria SDS - plus

DH18DPAW2Z

- Motore 18V
- Foratura max Ø18mm
- Energia 1,3 Joule (EPTA)

246+IVA

PROMO PAG. 18



BRUSHLESS UVP LED

Tassellatori a batteria SDS - plus

DH3628DAW2Z

- Motore 36V
- Foratura max Ø28mm
- Energia 3,2 Joule (EPTA)

441+IVA

DH1826DAW2Z

- Motore 18V
- Foratura max Ø26mm
- Energia 3,2 Joule (EPTA)

325+IVA

PROMO PAG. 15

BRUSHLESS TRIPLE HAMMER IP56



Avvitatore ad impulsi 1/4"

WH36DCW2Z

- Motore 36V
- Avvitatura M5 - M18
- Coppia 215 Nm

313+IVA

WH18DCW2Z

- Motore 18V
- Avvitatura M5 - M18
- Coppia 210 Nm

269+IVA

PROMO PAG. 15

BRUSHLESS IP56

Avvitatore ad impulsi 1/2"

WR36DEW2Z

- Motore 36V
- Avvitatura M10 - M24
- Coppia avvitatura 770 Nm
- Coppia svitatura 1.050 Nm

350+IVA

PROMO PAG. 14



HIKOKI
HEROES



NOVITÀ

HIKOKI
HEROES

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A BATTERIA.

AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Sistema di sparo a camera d'aria precompressa.


Slitta ammortizzata per proteggere la batteria dalle vibrazioni.

BRUSHLESS

Motore Brushless con potenza 110 Joule, che garantisce un fissaggio costante in tutte le condizioni atmosferiche

Protezione colpi a vuoto.

Regolazione della profondità su 2 livelli.



Autonomia di 620 chiodi con una carica.

Lunghezza chiodi 15-40 mm

La base d'appoggio è ripiegabile per permettere fissare su superfici irregolari o in caso di ostacoli.

Caricatore e nasello removibili con un click per rimuovere eventuali chiodi inceppati e permettere una pulizia più approfondita.

NC1840DAW3Z

18V

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria

18 V - 15-40 mm - 4,7 kg (con batteria BSL36A18X)

In valigetta.

Batterie e caricabatteria esclusi.



OMAGGIO

Batteria MultiVolt BSL36A18X con registrazione

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

PROMO PAG.15



729⁰⁰
+IVA

Potenza	18 V	
Tipo motore	Brushless	
Potenza sparo	110 Joule	
Velocità	1,5 chiodi / sec.	
Capacità caricatore	25 chiodi	
Dimensioni chiodo	lunghezza	15 - 40 mm
	larghezza	2,6 - 3,0 mm
	diametro testa	5,7 - 6,6 mm
Dimensioni	lunghezza	338 mm
	larghezza	120 mm
	altezza	400 mm
Peso EPTA	4,7 Kg (con BSL36A18X)	
Regolazione profondità sparo chiodo	si (su 2 livelli)	
Gancio	si	
Protezione colpi a vuoto	si	
Luce LED	si	
Pulsante ricalibrazione sfasamento	si	



FISSAGGI VELOCI. PRESTAZIONI AFFIDABILI.



**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**

Le chiodatrici a batteria HiKOKI sono progettate per garantire ai professionisti un'esperienza di fissaggio sicura, veloce e affidabile in qualsiasi contesto. Al centro di questa tecnologia c'è l'**Air Spring Drive System**, un sistema di sparo che utilizza una camera d'aria precompressa che offre prestazioni paragonabili alle chiodatrici ad aria compressa o a gas, ma senza gli svantaggi legati all'ingombro del compressore o ai costi delle bombole.

L'assenza di combustione rende queste macchine più longeve e più pulite, riducendo in modo significativo rumorosità, vibrazioni e contraccolpi. Questo si traduce in un lavoro più confortevole e in una manutenzione complessiva più semplice.

Abbiamo scelto di integrare questa tecnologia anche nella nostra **nuova chiodatrice a batteria per calcestruzzo NC1840DA**, perché nel fissaggio diretto su materiali molto duri i vantaggi sono ancora più evidenti: l'operazione è rapida, intuitiva e non richiede elettricità, permettendo di lavorare ovunque e anche su materiali difficili, senza generare polvere o vibrazioni aggiuntive. Inoltre, l'azionamento meccanico assicura risultati costanti e di alta qualità, indipendentemente dalle condizioni ambientali. Al contrario, le chiodatrici a gas risentono di fattori come temperatura, umidità, qualità del gas o altitudine, che possono influire negativamente sulle prestazioni.

Oltre alla maggiore affidabilità, una chiodatrice a batteria consente anche un risparmio economico importante: eliminando l'acquisto delle cartucce a gas, i costi operativi possono ridursi fino al 25% nel lungo periodo.

NC1840DA

Scopri la nuova chiodatrice a batteria per calcestruzzo HiKOKI NC1840DA. Ideale per fissaggio di elementi su materiali resistenti come muratura, calcestruzzo e acciaio, come ad esempio: cavi, canaline, corrugati, scatole di derivazione e profili per cartongesso. Questa chiodatrice è l'alleato ideale per operatori edili, cartongessisti, installatori di impianti elettrici e termoidraulici.

In base al materiale su cui andrai a fissare, scegli:

- Chiodo Blu: per fissaggi su cemento e muratura
- Chiodo Nero: per fissaggi su cemento molto duro e acciaio

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
Chiodi per calcestruzzo		
2,6 x 20 mm	4100461	53,00
2,6 x 25 mm	4100462	55,00
2,6 x 30 mm	4100463	58,00
2,6 x 35 mm	4100464	61,00
2,6 x 40 mm	4100465	70,00

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
Chiodi per calcestruzzo duro e acciaio		
3,0 x 15 mm	4100467	81,00
3,0 x 17 mm	4100468	85,00
3,0 x 22 mm	4100469	92,00
3,0 x 27 mm	4100470	99,00
3,0 x 32 mm	4100471	110,00
3,0 x 40 mm	4100472	115,00

Ogni scatola contiene 1.000 chiodi

*IVA escl.



PESO RIDOTTO, PERFORMANCE AL TOP.

BRUSHLESS



Pioniera nell'adozione della tecnologia Brushless – forte di oltre 50 brevetti nel settore – HiKOKI ha scelto di integrare questa innovazione anche nelle macchine a filo.

All'interno della vasta gamma di martelli combinati e demolitori a filo, infatti, è possibile trovare per ogni modello una variante di classe superiore dotata di motore Brushless.

Grazie a un design più compatto rispetto ai tradizionali motori con spazzole, i Brushless non solo rendono i martelli più leggeri e maneggevoli, ma garantiscono anche performance superiori, aumentando così la produttività.

Quali sono i principali vantaggi del motore Brushless?

- **Manutenzione minima:** Non è più necessario sostituire le spazzole. Questo riduce i tempi di fermo macchina e garantisce una maggiore durata del motore, poiché non vi è usura dovuta al contatto con le spazzole.
- **Prestazioni sempre al top:** Il motore gestisce automaticamente eventuali cali di tensione (ad esempio quando si utilizzano prolunghe o gruppi elettrogeni) e consente di variare potenza e velocità in base allo sforzo richiesto, grazie al selettore elettronico.
- **Autodiagnosi integrata:** Nei martelli a filo Brushless, il selettore elettronico permette una prima autodiagnosi dei possibili malfunzionamenti attraverso specifici segnali luminosi LED.

DH40MEY2

Che tu sia un edile, un installatore, un elettricista o un idraulico, avrai sempre bisogno di un martello combinato che offra il giusto equilibrio tra peso e prestazioni. A qualsiasi professionista può capitare di dover realizzare fori per ancoraggi pesanti, lavorare con diametri importanti, effettuare piccoli carotaggi, fare tracce nel muro o affrontare demolizioni medio/piccole. Proprio per queste esigenze i nostri ingegneri giapponesi hanno progettato il martello combinato DH40MEY2.

Il DH40MEY2 è la versione Brushless e full-optional del nostro martello più venduto. Si distingue non solo per la potenza di **9,2 Joule** (regolabile su 4 livelli), ma anche per la presenza di sistemi antivibranti, attivi e passivi, pensati per rendere il lavoro più confortevole e proteggere la salute dell'operatore. Tutto questo con un peso contenuto di appena **6,5 kg**.



MARTELLLO COMBINATO BRUSHLESS SDS-MAX



Pulsante di demolizione continua.



LVH

Speciale impugnatura ammortizzata "LVH" (Low Vibration Handle).

Potenza assorbita 1.150 W

BRUSHLESS

Potente motore Brushless

Ampio selettore per cambiare la modalità di lavoro.



UVP

Sistema attivo antivibrante "UVP" (User Vibration Protection) Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina, grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.



Velocità regolabile in 4 step
Le 4 regolazioni permettono lavorazioni precise, dosandone la potenza sui materiali più fragili.



Meccanismo Vario Lock per regolare l'inclinazione dello scalpello senza doverlo estrarre.

Alta energia per singolo colpo 9,2 Joule



Attacco SDS-max.

Foratura su calcestruzzo Ø 40 mm e foratura con corona Ø 105 mm.

DH40MEY2WSZ 230V

Martello combinato

1.150 W - 9,2 Joule - 6,5 kg

In valigetta.

BRUSHLESS

LVH

UVP



OMAGGIO

Valigia porta utensili + Smerigliatrice 730W



G12SR4YGZ



HKAK257189

660⁰⁰ +IVA

PROMO PAG. 67

Motore	Brushless AC
Potenza Assorbita	1150 Watt
Attacco mandrino	SDS - Max
N° di modalità di lavoro	3 (foratura, foratura con percussione, demolizione)
Foratura Calcestruzzo con punta piena	40 mm
Foratura calcestruzzo con corona/Tunnel	105 mm
Energia del Colpo (EPTA)	9,2 Joule
Percussioni a pieno carico	1.420 - 2.860 colpi/min
Velocità a vuoto	250 - 500 giri/min
Lunghezza	471 mm
Altezza	252 mm
Peso	6,5 Kg
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale, valigetta
Vario-Lock per orientare lo scalpello da taglio a seconda delle esigenze	sì
Impugnatura posteriore anti-vibrante	sì (LVH)
Sistema Attivo assorbimento vibrazioni	sì (UVP)
Frizione Elettronica di sicurezza (anti-kickback)	sì (RFC)
Velocità regolabile	sì
Luce LED	sì

MULTIVOLT: 1 BATTERIA 2 VOLTAGGI



PIÙ DI 190 UTENSILI COMPATIBILI

L'innovativa batteria MULTI VOLT HiKOKI alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettrooutensili Hitachi.

L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!


1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!

HiKOKI T-PWR

NUOVA TECNOLOGIA CELLE TABLESS

La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente, rispetto alle celle standard.

Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Standard



Cella Tabless

**IDEALE
CON LE
MACCHINE
ENERGIVORE**



La nuova batteria MultiVolt HiKOKI T-PWR ha la capacità di passare automaticamente da 18V (8.0Ah) a 36V (4.0Ah), massimizzando così la produttività.

Concludi anche i lavori più impegnativi nel modo più facile e veloce che mai, grazie alla potenza massima di 2160W.

Le nuove celle e l'elettronica di ultima generazione sono state progettate per resistere alle condizioni più estreme, offrendo fino a 1.500 cicli di ricarica e includendo i sistemi più avanzati di protezione.

Grazie all'avanzata tecnologia delle nuove celle tabless, questa nuova batteria garantisce un'autonomia molto elevata. La minor impedenza permette di erogare una maggior potenza e mantenere così la batteria fino al 45% più fresca. Queste nuove celle non solo prolungano il tempo di utilizzo, ma permettono di preservare anche le prestazioni nel tempo, rendendo la nuova batteria HiKOKI T-PWR l'ideale per tutti quei lavori intensivi e prolungati.

1.080W
POTENZA MASSIMA
5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)
18650
CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36A18X
Codice: **380082**

1.440W
POTENZA MASSIMA
8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)
21700
CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36B18X
Codice: **380084**

2.160W
POTENZA MASSIMA
8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)
21700
CELLA TABLESS
ALTA EROGAZIONE



BSL3640MVT
Codice: **381990**

PROVA LA POTENZA DELLE BATTERIE TABLESS

MARTELLLO COMBINATO A BATTERIA SDS-MAX

DH3640DA

36V

36 V - 4 Ah - Ø 40 mm - attacco SDS-max

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18X. | Dotazione: valigetta, 2 batterie MultiVolt Tableless BSL3640MVT, caricabatteria super rapido UC36YSL2.

Codice KIT: DH3640DAW21

BRUSHLESS



~~1059⁰⁰~~_{+IVA}

959⁰⁰_{+IVA}

HIKOKI
T+PWR

MACCHINE
ENERGIVORE

HIKOKI
HEROES

MARTELLLO DEMOLITORE A BATTERIA SDS-MAX

H3641DA

36V

36 V - 4 Ah - 6,8 J - SDS-max

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Velocità regolabile | Energia per colpo 6,8 J | Peso 6,3 kg con BSL36B18X. | Dotazione: valigetta, 2 batterie MultiVolt Tableless BSL3640MVT, caricabatteria super rapido UC36YSL2.

Codice KIT: H3641DAW21

BRUSHLESS



~~866⁰⁰~~_{+IVA}

766⁰⁰_{+IVA}



NOVITÀ

TRACKER PRECISO.



Attacca il Tracker all'utensile o alla sua valigetta e connettilo all'app.

Rintracciabile in tutto il mondo

Grazie all'app "Dov'è" di Apple o con l'app "Funzione Trova" di Android.

Funzione anti furto

Tramite l'app puoi impostare la possibilità di ricevere una notifica sul telefono quando ti allontani dal tracker, così da non rischiare di dimenticare incustoditi i tuoi attrezzi in cantiere.

Funzione trova

Oltre a localizzare la posizione, è possibile far risuonare il tracker per individuarlo.

HiKOKI TRACKER

Per iOS | Android

Dimensioni 58x45x9 mm | Batteria inclusa

Codice: 383312

45,00
+IVA

 **Play store**
Find Hub

 **App store**
Dov'è



ADATTATORE CARICABATTERIA.



Adattatore che trasforma la tua batteria HiKOKI in un power bank. Se collegata ad una presa elettrica, ricarica la batteria.

Grazie alla piccola luce LED nella parte frontale, funge da torcia d'emergenza.

UC18DA

65 W

220 - 240 V / 65 W

Per batterie 18V e MULTIVOLT | Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Dimensioni 112x82x53 mm | Peso 0,18 kg | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Dotazione: alimentatore presa elettrica-USB C
Codice: UC18DAW4Z



65,00
+IVA



Apple iPhone 16e



Apple Intelligence2



Chip A18
con GPU a 4 core



Sistema
di telecamere 2 in 1
Fotocamera Fusion
da 48 MP
2x Teleobiettivo



Fino a 26 ore
di riproduzione
video3



SOS di emergenza
SOS di emergenza
via satellite



Telaio in alluminio
Pulsante di azione
6,1" Display Super
Retina XDR²

MAKE. MOVE. GO. MAKE. MOVE. GO. MAKE. MOVE. GO. MAKE. MOVE. GO.

GRANDE FORNITURA? GRANDE OMAGGIO!

Aggiorna il tuo parco macchine HiKOKI
e ricevi un iPhone 16e in omaggio!

La promozione è riservata ai possessori di Partita IVA che effettuano un unico acquisto con fattura per un importo minimo di 5.000€* di elettrodomestici HiKOKI, selezionati tra quelli presenti in questo volantino, presso un rivenditore autorizzato aderente all'iniziativa.

Per ricevere il tuo regalo è semplice:

-  1. Acquista con una unica fornitura almeno 5.000€* di elettrodomestici HiKOKI.
-  2. Vai al seguente sito <https://dealerzone.hikoki-powertools.it/it/redemption-iphone-2026> o scansiona il QR code sottostante e carica la fattura d'acquisto.
-  3. Indica l'indirizzo di consegna desiderato per il tuo omaggio.

Il nostro team verificherà la documentazione e, se tutto è conforme, riceverai direttamente a casa il tuo nuovo iPhone 16e!

Promozione valida per una unica fornitura di almeno 5.000€ di elettrodomestici HiKOKI effettuata tra il 01 Gennaio e il 15 Aprile 2026, esclusivamente presso i punti vendita fisici dei rivenditori autorizzati HiKOKI, e aderenti alla promozione fino a esaurimento scorte. PROMOZIONE RISERVATA AD UTILIZZATORI FINALI.*

La richiesta dell'omaggio dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto riportata nella fattura. La fattura d'acquisto deve necessariamente avere il dettaglio di tutti gli elettrodomestici HiKOKI acquistati.

** Il valore dell'acquisto è da considerarsi IVA ESCLUSA.*



Per maggiori dettagli visita il sito:
<https://dealerzone.hikoki-powertools.it/it/redemption-iphone-2026>

BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO!*

La presente promozione è valida dal
1° Gennaio 2026 al 30 Aprile 2026



Codice: 380082PROMO

1. Acquista un utensile a batteria solo corpo tra quelli in promozione (pagina 14-15)
2. Inquadra il QR-code e registra l'utensile in promozione con il codice «Battery25». Carica il numero di matricola dell'utensile e la fattura. Salva/stampa il certificato promozionale.
3. Presentando al tuo rivenditore Hikoki il certificato promozionale, il rivenditore ti consegnerà una batteria MV BSL36A18X!

* Condizioni di validità: la presente promozione è valida per i soli prodotti HIKOKI indicati a pag. 14-15 (di seguito denominati «prodotti in promozione»). I prodotti in promozione acquistati devono essere espressamente specificati in fattura alle condizioni commerciali comunicate nella promozione. La promozione non cumula con altre eventuali promozioni ed è strettamente dedicata ai possessori di p.iva. (professionisti). La presente promozione è valida dal 1° Gennaio 2026 al 30 Aprile 2026, salvo esaurimento scorte. La registrazione sul sito dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto in promozione. La promozione è applicata esclusivamente dai rivenditori HIKOKI aderenti alla stessa. La batteria in omaggio verrà fornita dal rivenditore presso il quale è stato acquistato l'utensile a batteria medesimo, presentandogli copia del certificato di registrazione e della fattura di acquisto. Si possono consultare le condizioni di partecipazione anche alla pagina <https://hikoki-powertools.eu/it/novita/promozioni/promozione-batteria-in-omaggio/>

DOMANDE FREQUENTI

Quali prodotti Hikoki partecipano alla promozione?

Tutti gli utensili a batteria solo corpo indicati a pag. 14 e 15 del volantino Highlight Gennaio - Aprile 2026.

Qual è il periodo di validità della promozione?

La promozione è valida per tutti gli acquisti (dei prodotti che partecipano alla promozione) effettuati tra il 1° Gennaio 2026 ed il 30 Aprile 2026. La registrazione del tuo acquisto deve essere effettuata entro 30gg dalla data del tuo acquisto.

Quando riceverò la batteria?

Presentando il certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato l'utensile a batteria, il rivenditore ti fornirà subito la batteria gratuita (sconto in natura). Assicurati che le condizioni commerciali di acquisto indicate sulla fattura rispettino le condizioni della promozione.

E' proprio necessario registrarsi?

Sì. Per ricevere la batteria Multi-Volt in omaggio è necessario registrarsi e presentare fattura d'acquisto e certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.



SCOPRI I PRODOTTI

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"



Avvitatore ad impulsi
WR18DHW2Z
18V - 345 Nm

270,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DHW2Z
36V - 380 Nm

320,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DEW2Z
36V - 770 Nm

350,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DBW2Z
36V - 1050 Nm

400,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DAW2Z
36V - 1100 Nm

400,00
+IVA

Trapani a percussione e avvitatori



Trapano con
percussione
DV18DEW2Z
18V - 70 Nm

200,00 +IVA



Trapano con
percussione
DV18DCW2Z
18V - 140 Nm

304,00 +IVA



Trapano con
percussione
DV36DCW2Z
36V - 155 Nm

358,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WH18DCW2Z
18V - 210 Nm

269,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi
WH36DCW2Z
36V - 215 Nm

313,00 +IVA

Trapano senza
percussione
DS18DCW2Z
18V - 70 Nm

190,00 +IVA

Trapano senza
percussione
DS18DCW2Z
18V - 140 Nm

279,00 +IVA

Trapano senza
percussione
DS36DCW2Z
36V - 155 Nm

343,00 +IVA

Tassellatori cordless SDS-plus



Tassellatore
DH1826DAW2Z
18V - Ø 26 mm

325,00 +IVA



Mandrino
innesto rapido

Tassellatore
DH1826DCW2Z
18V - Ø 26 mm

335,00 +IVA



Tassellatore
DH36DPEW2Z
36V - Ø 28 mm

441,00 +IVA



Tassellatore
DH3628DAW2Z
36V - Ø 28 mm

441,00 +IVA



Mandrino
innesto rapido

Tassellatore
DH3628DCW2Z
36V - Ø 28 mm

482,00 +IVA



Chiodatrice per
calcestruzzo
NC1840DAW3Z
18V - 15-40mm

729,00 +IVA

Chiodatrice

NOVITÀ



Avvitatore ad
impulsi
WR36DGW2Z
36V - 1400 Nm

420,00 +IVA



Avvitatore ad
impulsi
WR36DFW2Z
36V - 1900 Nm

461,00 +IVA



Smerigliatrice
G1813DEW2Z
18V - Ø 125 mm

220,00 +IVA



Smerigliatrice
G1813DVEW2Z
18V - Ø 125 mm

256,00 +IVA



Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
36V - Ø 125 mm

325,00 +IVA

Smerigliatrici cordless Ø 125 mm

I TRAPANI HIKOKI NON SONO SOLO EROI DI POTENZA, MA ANCHE DI SICUREZZA.

I modelli DV18DC e DV36DC oltre al sensore di arresto in caso di blocco della punta (RFC), sono dotati anche di un sensore giroscopico per salvaguardare l'operatore.

Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DEWR2

18V
BRUSHLESS

70 Nm
COPPIA MASSIMA



429,00 +IVA

Acquista un trapano DV18DE, DV18DC oppure DV36DC completi di 2 batterie MultiVolt e caricabatteria, ottieni un soffiatore RA18DAW4Z!

L'ideale per pulire i tuoi attrezzi, alla fine di una dura giornata di lavoro.



1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: DV18DCWRZ

18V
BRUSHLESS



140 Nm
COPPIA MASSIMA

513⁰⁰ +IVA

Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: DV36DCWRZ

36V
BRUSHLESS



155 Nm
COPPIA MASSIMA

565⁰⁰ +IVA



**EXTRA
SOFFIATORE
RA18DA**

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



**EXTRA
SOFFIATORE
RA18DA**

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



STEP 1: SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI CORPI MACCHINA 36V o 18V

36V Elettrotensili solo corpo macchina



**Smerigliatrice
G3613DVFW2Z**
125 mm
295+IVA



**Smerigliatrice
G3615DVEW2Z**
150 mm
322+IVA



**Smerigliatrice
G3623DAW4Z**
230 mm
504+IVA



**Sega a nastro
CB3612DAPLG**
127 x 120 mm
575+IVA



**Taglia piega tond.
VB3616DAW2Z**
Ø8 - 16 mm
2682+IVA



**Sega circolare
C3606DBW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
390+IVA



**Sega circolare
C3606DUMW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
411+IVA



**Sega da banco
C3610DRJW4Z**
Ø255 mm
629+IVA



**Levigatrice a nastro
SB3608DAW4Z**
76 x 533 mm
256+IVA



**Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z**
6, 8, 12 mm - 50 mm
412+IVA



**Elettrosega
CS3630DCW4Z**
30 cm
338+IVA



**Soffiatore
RB36DAW4Z**
800 m³/ora
329+IVA

18V Elettrotensili solo corpo macchina



**Tassellatore
DH18DPAW2Z**
18 mm - 1.3 J
246+IVA



**Avvitatore imp.
WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
181+IVA



**Avv. per cartongesso
W18DAW2Z**
5.000 giri/min - 6 Nm
233+IVA



**Avv. per cartongesso
W18DBW2Z**
3.000 giri/min - 10 Nm
233+IVA



**Rifilatore
M1808DAW2Z**
6, 8 mm
311+IVA



**Multifunzione
CV18DAW2Z**
3,6° - OIS/Starlock
246+IVA



**Elettrosega
CS1825DCW4Z**
25 cm
242+IVA



**Decespugliatore
CG18DAW4Z**
0,7 Nm
233+IVA



**Levigatrice
SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
191+IVA



**Pialla
P18DSLW2Z**
82 mm
283+IVA



**Seghetto altern.
CJ18DAW2Z**
136 mm
230+IVA



**Seghetto altern.
CJ18DBW2Z**
160 mm
230+IVA



**Groppinatrice
NT1850DAW6Z**
18 Gouge - 50 mm
513+IVA



**Graffatrice
N1812DASTK1**
13 x 6-13 mm
280+IVA



**Spillatrice
NP18DSALSTK1**
0,6 mm - 23 Gauge
335+IVA



**Chiodatrice
NR1890DCAW9Z**
90 mm - 34°
608+IVA

VINCI SEMPRE CON HIKOKI!

SCEGLI UNA TRA LE MACCHINE CORPO BASE PRESENTI IN QUESTE PAGINE E AGGIUNGI UN BOOSTER PACK MULTIVOLT, OTTieni IL TUO GILET DUCATI CORSE



Sega per metallo
CD3605DAW2Z
Ø125 mm - 46 mm
287+IVA



Sega per metallo
CD3605DBW2Z
Ø150 mm - 57,5 mm
337+IVA



Compressore
EC36DAW4Z
9,2 bar - 7,6 L
360+IVA



Seghetto altern.
CJ36DBW2Z
160 mm
373+IVA



Seghetto altern.
CJ36DAW2Z
160 mm
373+IVA



Segaccio univ.
CR36DAPLG
32 mm - 3.000 /min.
448+IVA



Martello combi.
DH36DMAW2Z
40 mm - 6,8 J
527+IVA



Vibratore
UV3628DAW4Z
824 mm
590+IVA



Miscelatore
UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
377+IVA



Termosoffiatore
RH18DAW2Z
30°C - 550°C
160+IVA



Box termico
UL18DBAW4Z
Temp. -18°/+60°
659+IVA



Pistola per silicone
AC18DAPLG
3.000 Nm - 400 ml
321+IVA



Sega circolare
C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
216+IVA



Sega circolare
C1807DAW2Z
Ø190 mm - 64,5 mm
266+IVA



Sega circolare
C1806DBW2Z
165 mm - 66 mm
305+IVA



Segaccio
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200/min
209+IVA



Segaccio
CR18DMAW2Z
29 mm - 3.000 /min.
308+IVA



Segaccio
CR18DBLPLG
32 mm - 2.500/min.
289+IVA

STEP 2: SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI BOOSTER PACK MULTIVOLT



LA TUA TAGLIA!

Taglie: M/L - L/XL - XL/XXL - XXL/XXXL
Codice: HGDML - HGD LXL - HGD XLXXL - HGD XXLXXXL

BOOSTER PACK

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

259⁰⁰ +IVA



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

339⁰⁰ +IVA



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

399⁰⁰ +IVA



HiKOKI
T⁺PWR

COMBO PACKS

VINCI SEMPRE CON HIKOKI

Taglie: M - L - XL - XXL - XXXL
Codice: HPIM - HPIL - HPIXL - HPIXXL - HPIXXXL



Combo pack KCIT6MVTPWR

Trolley porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCW2Z / Avvitatore ad impulsi WR36DEW2Z / Avvitatore ad impulsi WH36DCW2Z / Tassellatore DH3628DAW2Z / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z / 2x Batterie Multi Volt T-PWR / 1x Caricabatteria UC36YSL2 / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 6 x Valigette Stackable

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

2375⁰⁰ +IVAEXTRA
PILE

Combo pack KCIT4MV3C7

Trolley porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

1700⁰⁰ +IVAEXTRA
PILE

Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

140 Nm

1079⁰⁰
+IVA



3,2 J



EQUIVALENTE 900 W

**EXTRA
PILE**

Combo pack KCIT2MV4B4

Smerigliatrice G1813DAW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 | 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

839⁰⁰
+IVA



3,2 J



EQUIVALENTE 750 W

**EXTRA
PILE**

Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ / Trapano con percussione DV36DCW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

838⁰⁰
+IVA



155 Nm



EQUIVALENTE 1500 W

**EXTRA
PILE**

Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z / Smerigliatrice G1813DAW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

540⁰⁰
+IVA



EQUIVALENTE 750 W



70 Nm

**EXTRA
PILE**

Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC
Avvitatore ad impulsi WH18DC
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



715⁰⁰
+IVA



140 Nm



210 Nm



**EXTRA
PILE**

Combo pack KC18DEWC1

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WH18DE
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



579⁰⁰
+IVA



70 Nm



175 Nm



**EXTRA
PILE**

Combo pack KC18DEWM1

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WR18DH
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



629⁰⁰
+IVA



70 Nm



345 Nm



**EXTRA
PILE**





Combo pack KCIT18DCDB

Trapano con percussione DV18DCW2Z
Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z
3x Batterie Multi Volt T-PWR
1x Caricabatteria UC36YSL2
2x Valigette Stackable




999,00
+IVA



Combo pack KCIT18CART

Tassellatore DH18DPAWPZ
Avvitatore ad impulsi WH18DEW2Z
Avvitatore per cartongesso W18DAW2Z
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable

642,00
+IVA





I SUPER COMPATTI

Combo pack KCIT35A3C5

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH18DPAWPZ
Trapano con percussione DV18DDW2Z
3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

55 Nm

740⁰⁰
+IVA



1,3 J



EQUIVALENTE 750 W

Combo pack KC18DDWGZ

Trapano con percussione DV18DD
Avvitatore ad impulsi WH18DD
2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigette Stackable

18V - 2.0 Ah

55 Nm

304⁰⁰
+IVA



140 Nm

Combo pack KC18PK1A1

Trapano con percussione DV18DDWPZ
Smerigliatrice G18DSL2W2Z
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL /
2x Valigette Stackable /
Kit inserti 100 articoli

18V - 5.0 Ah

395⁰⁰
+IVA



EQUIVALENTE 450 W



55 Nm



Trapano senza percussione **18V** DS18DDQ 18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless |
Velocità 0 - 1.700 giri/min
Coppia massima 55Nm|Peso 1,3 kg con BSL1820M.
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria
UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.
Codice: DS18DDQWRZ



Troncatrice C12RSH3 1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm |
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama
(sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm |
Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm |
Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: C12RSH3WAZ

230V



Multifunzione CV12DA

Trapano con
percussione
DV12DA

811.00 +IVA

Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311

Lunghezza
inserti
25 mm



10⁶⁰
+IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361

Lunghezza
inserti
75 mm



26⁶⁰
+IVA

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362

Lunghezza
inserti
25 mm



30⁷⁰
+IVA

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363

Lunghezza
inserti
25 mm



21⁹⁰
+IVA

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6
mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 -
5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
(2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2
- PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5
- 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13
inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x
T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750365

Lunghezza
inserti
25 mm



41⁴⁰
+IVA

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1
portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per
tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
(3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5
mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 -
5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x
T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
| 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -
TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364

Lunghezza
inserti
25 mm



40²⁰
+IVA

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -
T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021



20⁰⁰
+IVA

KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023



31³⁰
+IVA

Kit inserti **PREMIUM**

KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248

Lunghezza
inserti
25 mm



47⁰⁰
+IVA

KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico |
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
Codice: 752397

Lunghezza
inserti
25 mm




14⁰⁰
+IVA

UNA BATTERIA CHE ALIMENTA PIÙ DI 190 UTENSILI.



36V

18V

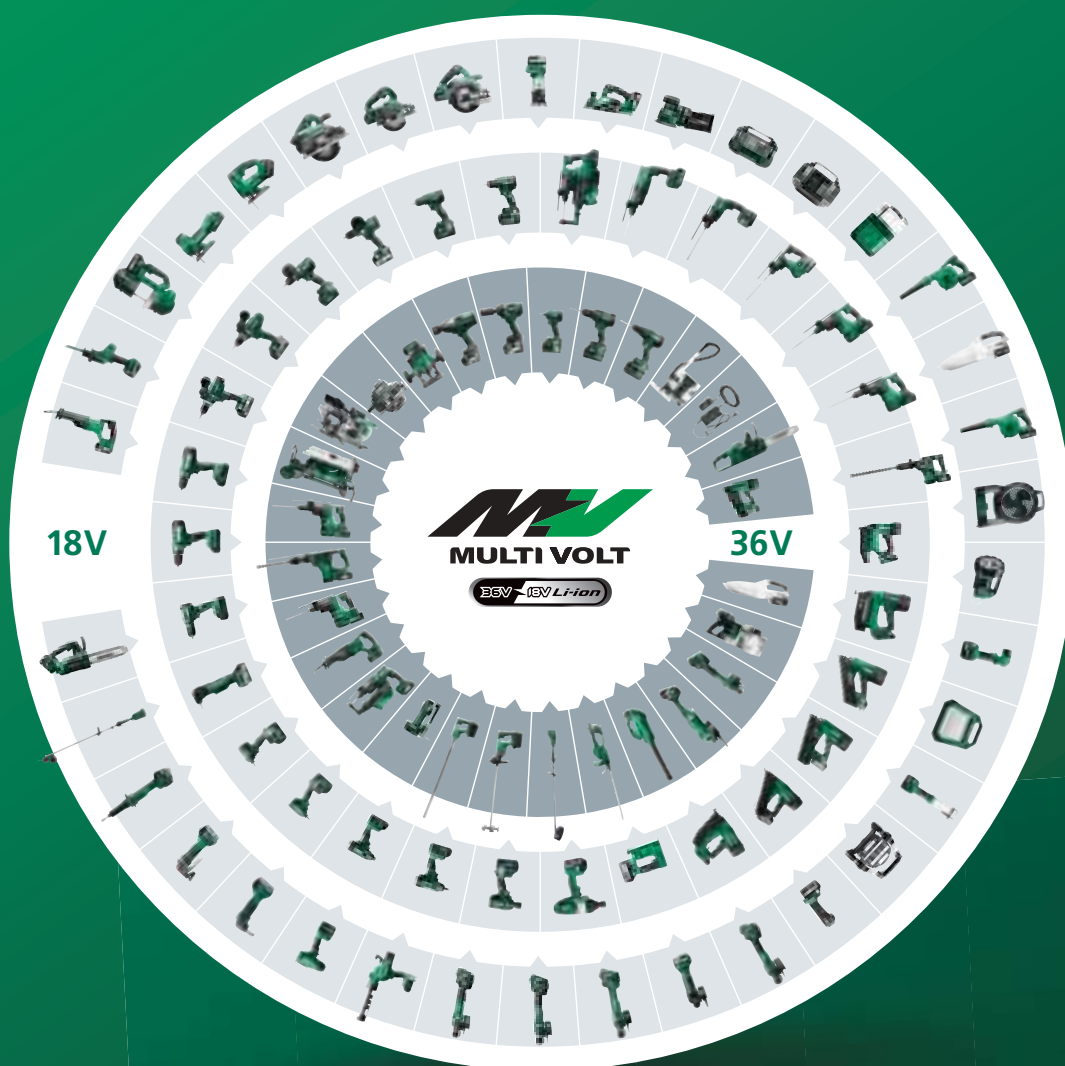


L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettrooutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo. Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!

MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.




OGGI ANCHE TECNOLOGIA TABLESS


La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Litio HiKOKI



Cella Litio HiKOKI



Cella Tabless HiKOKI

BOOSTER PACK A

UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



259,00 +IVA



BOOSTER PACK B

UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



339,00 +IVA



BOOSTER PACK C

UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



399,00 +IVA



BOOSTER PACK 2

UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

158,00 +IVA



BOOSTER PACK 4

UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

209,00 +IVA



BOOSTER PACK 5

UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

259,00 +IVA



Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	69.00 +IVA	92.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	155.00 +IVA	182.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

NOVITÀ

Adattatore UC18DA

Caricabatteria USB per batterie da 18 V e MULTI VOLT

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Luce LED | Presa di ricarica USB

Codice: **UC18DAW4Z**

65.00 +IVA



Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W.

Codice: **ET36AW0Z**

274.00 +IVA



Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YSL3W0Z**

60.00 +IVA



Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento | Indicatore led livello di ricarica

Codice: **UC36YSL2W0Z**

87.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

202.00 +IVA

TRAPANI A PERCUSSIONE E TRAPANI AVVITATORI



Applicazioni leggere

**Dotazione
standard**

**Trapano con
percuSSIONE
DV18DA**
18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YKSL,
valigetta.

BRUSHLESS

**Trapano
senza percuSSIONE
DS18DDQ**
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
4 mandrini, valigetta.

BRUSHLESS

**Trapano con
percuSSIONE
DV18DD**
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

BRUSHLESS

**Trapano con
percuSSIONE
DV18DD**
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 25.500 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C

Codice

DV18DAWCZ

164.⁰⁰
+IVA

DS18DDQWRZ

274.⁰⁰
+IVA

DV18DDWRZ

229.⁰⁰
+IVA

DV18DDWPZ

319.⁰⁰
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Con percuSSIONE
solo corpo macchina

Senza percuSSIONE
completo di due batterie
e caricabatterie

Senza percuSSIONE 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YKSL
DS18DAWCZ

144.⁰⁰
+IVA

Senza percuSSIONE
solo corpo macchina

Solo mandrino intercambiabile
13 mm
DS18DDQW2Z

141.⁰⁰
+IVA

Con percuSSIONE
solo corpo macchina
DV18DDW2Z

139.⁰⁰
+IVA

Con percuSSIONE
solo corpo macchina
DV18DDW2Z

139.⁰⁰
+IVA



Medie

Pesanti

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

**Trapano con
percuSSIONe
DV18DE**

18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria
UC18YFSL, valigetta
stackable.

**Trapano con
percuSSIONe
DV18DE**

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria
UC18YSL3, valigetta
stackable.

**Trapano con
percuSSIONe
DV18DC**

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria
UC18YSL3, impugnatura,
valigetta st.

**Trapano con
percuSSIONe
DV36DC**

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria
UC18YSL3, impugnatura,
valigetta st.

18 V	18 V	18 V	36 V
Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 20 / 16 / 102 mm	Ø 22 / 20 / 118 mm
0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.200 giri/min
0 - 30.000 n°/min	0 - 30.000 n°/min	0 - 30.000 n°/min	0 - 33.000 n°/min
70 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si (con giroscopio)	Si (con giroscopio)
159 mm	159 mm	190 mm	190 mm
1,8 kg con BSL1840M	2,0 kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL36A18X	2,8 kg con BSL36A18X
DV18DEWHZ	DV18DEW2Z + UC18YSL3WHZ	DV18DCWRZ	DV36DCWRZ
343.⁰⁰_{+IVA}	429.⁰⁰_{+IVA}	513.⁰⁰_{+IVA}	565.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DEW2Z

170.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione 4.0Ah
2x BSL1840M e UC18YFSL
DS18DEWHZ

332.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione
solo corpo macchina
DS18DEW2Z

160.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DEW2Z

170.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione
solo corpo macchina
DS18DEW2Z

160.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DCW2Z

274.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione
solo corpo macchina
DS18DCW2Z

249.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV36DCW2Z

328.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione MV
2x BSL36A18 e UC18YSL3
DS36DCWRZ

545.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione
solo corpo macchina
DS36DCW2Z

313.⁰⁰_{+IVA}

SPECIALE SEGHE A TAZZA Co8

ACQUISTA 2 SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E Co8%, OTTIENI UN

Elevata profondità di taglio: fino a 44 mm per affrontare le sfide di ogni giorno.

Denti in Co8%: massima resistenza per lavorare su una vasta gamma di materiali, come acciaio, acciaio inossidabile (fino a 1 mm di spessore), ghisa, alluminio, legno e materie plastiche.

Dentatura a passo variabile (4/6 TPI): tagli rapidi e puliti.



Piastra di base rinforzata: massima concentricità per tagli precisi e stabili.

Ampie fessure di espulsione: rimozione rapida e semplice del materiale per un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni.

Scegli le seghe a tazza tra i diametri elencati, e ottieni il tuo omaggio!



Ø (mm)	Codice	Listino**
14	4101001	6,80
16	4101002	6,80
17	4101003	7,70
19	4101004	8,60
20	4101005	8,70
20*	4102001	10,30
21	4101006	8,90
22	4101007	9,50
22*	4102002	11,20
24	4101008	9,90
25	4101009	10,40
25*	4102003	12,30
27	4101010	11,20
28	4101011	11,20
29	4101012	11,50

Ø (mm)	Codice	Listino**
30	4101013	11,60
30*	4102004	13,70
32	4101014	12,00
32*	4102005	14,20
33	4101015	12,60
35	4101016	12,90
35*	4102006	15,20
37	4101017	13,50
38	4101018	14,00
38*	4102007	16,50
40	4101019	14,40
40*	4102008	17,00
41	4101020	14,70
43	4101021	15,20
44	4101022	15,20


Ø (mm)	Codice	Listino**
44*	4102009	17,90
46	4101023	16,10
48	4101024	16,40
48*	4102010	18,00
51	4101025	17,30
51*	4102011	20,40
52	4101026	17,60
54	4101027	18,30
54*	4102012	21,60
55	4101028	18,50
57	4101029	19,20
57*	4102013	22,70
59	4101030	19,90
60	4101031	20,00
60*	4102014	23,60

Ø (mm)	Codice	Listino**
64	4101032	21,20
64*	4102015	25,00
65	4101033	21,30
65*	4102016	25,10
67	4101034	22,10
67*	4102017	26,10
68	4101035	22,30
68*	4102018	26,30
70	4101036	22,90
70*	4102019	27,00
73	4101037	23,80
73*	4102020	28,10
76	4101038	24,50
76*	4102021	28,90
79	4101039	25,30

*Gamma DeepCut: profondità di taglio estesa a 60 mm.

COMPLETA LA TUA DOTAZIONE CON GLI ACCESSORI NECESSARI.



	Descrizione	Codice	Listino*
	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-G	4101090	3,00
	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-CO	4101091	3,70
	Punta di centraggio 117 mm HSS-G	4101092	5,00
	Punta di centraggio 117 mm HSS-CO	4101093	5,70
	Punta di centraggio 121 mm HSS-G per 4101081	4101094	3,00
	Prolunga 300 mm attacco 11 mm esagonale	4101088	10,20
	Riduzione	4101089	5,00

*prezzi IVA esclusa

8%
FLESSOMETRO IN OMAGGIO!



OMAGGIO

Flessometro 3 metri ogni
due seghe a tazza Co8%

HKAFC3325

Ø (mm)	Codice	Listino**
79*	4102022	29,90
83	4101040	26,60
83*	4102023	31,40
86	4101041	27,40
89	4101042	28,70
92	4101043	29,50
95	4101044	30,50
98	4101045	31,20
102	4101046	32,60
102*	4102024	36,00
105	4101047	33,50
108	4101048	34,20
111	4101049	35,10
111*	4102025	41,40
114	4101050	36,10

Ø (mm)	Codice	Listino**
121	4101051	36,50
127	4101052	36,90
127*	4102026	42,50
133	4101053	37,00
140	4101054	38,10
146	4101055	41,60
152	4101056	41,90
160	4101057	44,00
162	4101058	44,30
165	4101059	45,00
168	4101060	46,00
178	4101061	51,00
200	4101062	56,70
210	4101063	62,00

**prezzi IVA esclusa

Alberi per seghe a tazza fino a 30 mm Punta di centraggio in HSS-G inclusa

Descrizione	Codice	Listino*
6 mm cilindrico	4101081	6,70
8,64 mm esagonale	4101082	7,30
11 mm esagonale	4101083	7,30
SDS-plus	4101084	14,60

*prezzi IVA esclusa

Alberi per seghe a tazza da 32 mm Punta di centraggio in HSS-G inclusa

Descrizione	Codice	Listino*
8,64 mm esagonale	4101085	14,60
11 mm esagonale	4101086	14,60
SDS-plus	4101087	18,00

*prezzi IVA esclusa

TUTTO IL NECESSARIO IN UN SOLO KIT.

Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co8%
Ø19, 22, 29, 38, 44, 57 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco
esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101071** -
105.00 +IVA



Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co8%
Ø22, 29, 35, 44, 68, 82 mm
2 alberi completi di punta pilota con
attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101075**
129.00 +IVA



Kit per installatori

13 seghe a tazza bim. Co8%
Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38,
44, 51, 57, 68, 82 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco
esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101076**
199.00 +IVA




LIVELLA 40 CM CUTTER ABS GOMMATO FLESSOMETRO 3 METRI IN OMAGGIO

CON OGNI KIT SEGHE A TAZZA
BIMETALLICHE Co8%

HKAPRO040



HKACUG025



HKAFC3325

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/4"



Applicazioni leggere

Medie



Dotazione standard

Avvitatore ad impulsi WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YKSL,
valigetta.

BRUSHLESS 18V

Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

BRUSHLESS 18V

Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

BRUSHLESS 18V

Avvitatore ad impulsi WH18DE
18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M16
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.100 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Triple Hammer	-	-	-	-
IP56	-	-	-	-
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm	120 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ

184.00
+IVA

271.00
+IVA

322.00
+IVA

390.00
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z

113.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z

113.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DEW2Z

181.00
+IVA



Pesanti

BRUSHLESS **18V**
**Avvitatore
ad impulsi WH18DE**
18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

BRUSHLESS **18V**
**Avvitatore
ad impulsi WH18DC**
18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

BRUSHLESS **36V**
**Avvitatore
ad impulsi WH36DC**
36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

18 V	18 V	36 V
M5 - M16	M5 - M18	M5 - M18
0 - 3.100 giri/min	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 3.400 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 4.100 n°/min
175 Nm	210 Nm	215 Nm
Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si
-	Si	Si
-	Si	Si
120 mm	114 mm	114 mm
1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X
WH18DEW2Z + UC18YSL3WHZ	WH18DCWRZ	WH36DCWRZ

440⁰⁰_{+IVA}

493⁰⁰_{+IVA}

542⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH18DEW2Z

181⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH18DCW2Z

239⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH36DCW2Z

283⁰⁰_{+IVA}

Accessori

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico
lunghezza 60 mm |
5 inserti a croce Phillips:
PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
| 4 inserti a croce Pozidriv:
PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
| 7 inserti Torx:
2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 -
2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190


87⁸⁰_{+IVA}

Inserti
Lunghezza
38 mm



KIT 23 articoli

1x PH2, L= 50 mm
1x PZ2, L= 50 mm
1x T20, T30 L= 50 mm
3x PH2
1x PH3
3x PZ2
1x PZ3
2x TX20, TX25, TX30
1x TX40
Esagono 4, 5, 6
Portainseri magnetico
L=60 mm
Portainseri magnetico
con attacco rapido
Codice: 40030021



Inserti
Lunghezza
50 mm

20⁰⁰_{+IVA}

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4"
esagonale |
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465

48¹⁰_{+IVA}



Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con
impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: 40018011



61⁰⁰_{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/2" E 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie

Medio-Pesanti

Pesanti



1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR18DF**

18 V - 4 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR18DH**

18 V - Multi Volt - 345 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR36DH**

36 V - Multi Volt - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR36DE**

36 V - Multi Volt - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	36 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M10 - M20	M10 - M20	M10 - M24
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 2.400 giri/min (4 mode)
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	220 Nm	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	600 Nm	700 Nm	1050 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	Si	Si	Si
Lunghezza	177 mm	144 mm	144 mm	169 mm
Peso	1,6 kg con BSL1840M	2 kg con BSL36A18X	2 kg con BSL36A18X	2,6 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ	WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ	WR36DHW2Z	WR36DEW2Z

348.00
+IVA

499.00
+IVA

545.00
+IVA

579.00
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina	Versione solo corpo macchina WR18DFW2Z	Versione solo corpo macchina WR18DHW2Z	Versione solo corpo macchina WR36DHW2Z	Versione solo corpo macchina WR36DEW2Z
	139.00 +IVA	240.00 +IVA	290.00 +IVA	320.00 +IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" |
1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 -
T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | **Codice: 752500**

Lunghezza
inserti
25 mm

73.30
+IVA





Estreme

BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36V

BRUSHLESS

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - Multi Volt - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36V

BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DG

36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36V

BRUSHLESS

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36V

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

627.00
+IVA

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

627.00
+IVA

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

649.00
+IVA

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

690.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DBW2Z

370.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DAW2Z

370.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DGW2Z

390.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DFW2Z

431.00
+IVA

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
Codice: 40030039

51.00
+IVA



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici
perni di fissaggio | Codice: 751879

63.00
+IVA



TASSELLATORI CORDLESS SDS-PLUS



Installazione residenziale



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH18DPB**

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH18DPA**

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Industriale



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH1826DA**

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

18V

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,8 kg con BSL36A18X

Codice

DH18DPBWPZ

452.00

+IVA

DH18DPAWPZ

462.00

+IVA

**DH1826DAW2Z +
UC18YSL3WHZ**

554.00

+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
DH18DPBW2Z

236.00

+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH18DPAW2Z

246.00

+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH1826DAW2Z

295.00

+IVA

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti |
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

782535 € 36,80

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

783390 € 38,70

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

783391 € 61,00



782535



783390



783391

*prezzi IVA esclusa



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH1826DC**

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

18V

BRUSHLESS

**Tassellatore
DH36DPE**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

36V

BRUSHLESS

**Tassellatore
DH3628DA**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

36V

BRUSHLESS

**Tassellatore
DH3628DC**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

36V

18 V	36 V	36 V	36 V
Ø 26 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
3 modalità	3 modalità	3 modalità	3 modalità
Si / No	Si / No	Si / Si	Si / Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
13,8 m/s	12,2 m/s	12,1 m/s	12,1 m/s
389 mm	347 mm	356 mm	389 mm
3,8 kg con BSL36A18X	3,6 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X

**DH1826DCW2Z +
UC18YSL3WHZ**

564.⁰⁰_{+IVA}

DH36DPEWRZ

667.⁰⁰_{+IVA}



DH3628DAWRZ

669.⁰⁰_{+IVA}

DH3628DCWRZ

711.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH1826DCW2Z

305.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH36DPEW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH3628DAW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH3628DCW2Z

452.⁰⁰_{+IVA}

Estrattori per polvere

Per modello DH36DPE foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm	376971	€ 145,00
Per modello DH3628DC / DH1826DC foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379139	€ 148,00
Per modello DH3628DA / DH1826DA foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379135	€ 148,00

*prezzi IVA esclusa



SMERIGLIATRICI CORDLESS

Ø 115 / 125 MM

Applicazioni leggere

Applicazioni medie



Smerigliatrice 18V
G18DSL2
18V - 4 Ah - Ø 115 mm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice 18V
G1813DA
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice 18V
G1813DE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice 18V
G1813DVE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche	18 V 	18 V 	18 V 	18 V 
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Velocità	9.300 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Interruttore	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Auto Mode	-	-	Si	Si
Freno motore	-	-	Si	Si
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si
KPS "anti-contraccolpo"	-	Si	Si	Si
Stop&Start	-	-	-	Si
Filtro removibile	-	Si	Si	Si
Luce LED	-	-	-	-
Ø impugnatura	Ø 182 mm	Ø 190 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm
Lunghezza	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm
Peso	2,0 kg con BSL1840M	2,8 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X
Codice	G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ 317⁰⁰ _{+IVA}	G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ 409⁰⁰ _{+IVA}	G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ 449⁰⁰ _{+IVA}	G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ 485⁰⁰ _{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina	Versione solo corpo macchina G18DSL2W2Z 108⁰⁰ _{+IVA}	Versione solo corpo macchina G1813DAW2Z 150⁰⁰ _{+IVA}	Versione solo corpo macchina G1813DEW2Z 190⁰⁰ _{+IVA}	Versione solo corpo macchina G1813DVEW2Z 226⁰⁰ _{+IVA}
------------------------------	--	--	--	---

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Non compatibile con G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)

Codice: 377086
€ 252,00 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

Codice: 711273
€ 32,90 +IVA




Dispositivo "Stop&Start"

Come funziona?

Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive

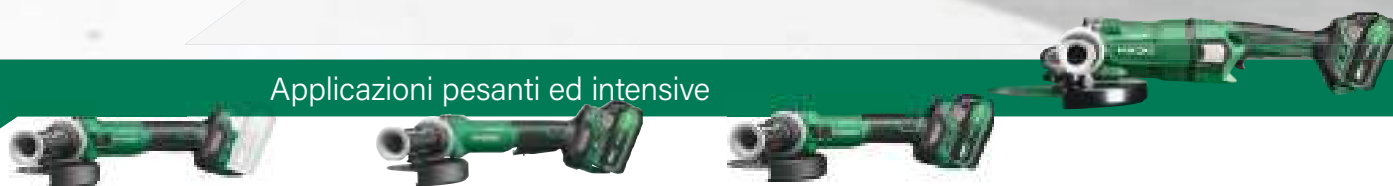

BRUSHLESS

Smerigliatrice G3613DVE **36V**

36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice G3613DVF **36V**

36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice G3615DVE **36V**

36V - Multi Volt - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice G3623DA **36V**

36V - Multi Volt - Ø 230 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

	EQUIVALENT 1500 W		EQUIVALENT 1500 W		EQUIVALENT 1500 W		EQUIVALENT 1500 W
36 V		36 V		36 V		36 V	
Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 150 mm		Ø 230 mm	
3.200 - 10.000 giri/min		3.200 - 10.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Si		Si		Si		Si	
Brushless		Brushless		Brushless		Brushless	
Laterale		Paletta		Laterale		Laterale	
Si		Si		Si		Si	
Si		Si		Si		Si	
Si		Si		Si		Si	
Si		Si		Si		Si	
Si		Si		Si		Si	
Si		Si		Si		-	
Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 148 mm	
389 mm		389 mm		389 mm		531 mm	
3,1 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X		3,2kg con BSL36A18X		4,9 kg con BSL36A18X	

G3613DVEWQZ

554.00^{+IVA}

G3613DVF2Z +
UC18YSL3WHZ

554.00^{+IVA}

G3615DVEW2Z +
UC18YSL3WHZ

581.00^{+IVA}

G3623DAW4Z +
UC18YSL3WHZ

763.00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3613DVEW2Z

295.00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3613DVF2Z

295.00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3615DVEW2Z

322.00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3623DAW4Z

504.00^{+IVA}

Box mole
Ø 115 / 125 mm



Per il taglio di acciai a basso tenore di
carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R

A46R

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00

*prezzi IVA esclusa

SEGHE CIRCOLARI PER METALLO



Sega circolare per metallo CD3605DB

36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150x20 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata

Profondità
di taglio max 57,5 mm



Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125x20 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata



BRUSHLESS

337⁰⁰_{+IVA}

BRUSHLESS

287⁰⁰_{+IVA}

Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 150 x 20 mm 34 denti per metallo	1,2 mm	4100041	€ 77,50
Ø 150 x 20 mm 52 denti per inox	1,2 mm	4100042	€ 117,80

Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 125 x 20 mm 28 denti per metallo	1,5 mm	4100034	€ 52,60
Ø 125 x 20 mm, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	4100035	€ 52,60
Ø 125 x 20 mm 28 denti per inox	1,5 mm	4100033	€ 78,50

*prezzi IVA esclusa

Sega a nastro CB3612DA

36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.
Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile



BRUSHLESS

575⁰⁰
+IVA

Trapano angolare DN18DSL

18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm



297⁰⁰
+IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DAW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

276⁰⁰
+IVA

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Smerigliatrice dritta GP18DB

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DBW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

276⁰⁰
+IVA

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. | Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento |

Peso 4,5 kg (con BSL1820M)

Codice: AL18DAPLG

338⁰⁰
+IVA

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento



Adattatore per cartuccia
lube-shuttle® 400g
381543
€50,60+IVA



Adattatore per cartuccia
filettata 500g
381542
€50,60+IVA



Raccordo ad attacco rapido
381544
€ 81,60+IVA

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 18V E 36V

> 60 mm

Taglio < 60 mm



NOVITÀ

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Sega circolare 18V per legno C1806DA

18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela

Sega circolare 18V per legno C1807DA

18V - Ø 190 mm

Lama 24 denti, chiave, guida parallela

Sega circolare 18V per legno C1806DB

18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Sega circolare 36V per legno C3606DB

36V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Sega circolare 36V per legno C3609DUM

36V - Ø 235 mm

Lama, chiave, guida parallela, sacco raccogli-truciolo in scatola di cartone

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 165x20 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)	62 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si	Si
Silent Mode	-	Si (2.000 giri/min)	Si (2.500 giri/min)	Si (2.000 giri/min)	-
Soft start	Si	Si	Si	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285	432
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18X	6,3 kg con BSL36A18X

Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z	
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Versioni solo corpo macchina

216.⁰⁰_{+IVA}

266.⁰⁰_{+IVA}

305.⁰⁰_{+IVA}

390.⁰⁰_{+IVA}

Versioni compatibili con binari guida



Versione solo corpo macchina
C3606DUMW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
C3609DUMW4Z

499.⁰⁰_{+IVA}

Sega ad affondamento C3606DPA 36V

36V - Ø 165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |
Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki
e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |
Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |
Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-truciolo, lama per legno, valigetta.
Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,
con binario guida 61 mm

BRUSHLESS

518⁰⁰_{+IVA}




*binario non incluso

EXTRA
BINARIO GUIDA 800 mm
4100071



Selettore della velocità
di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una
perfetta visibilità sul taglio, così
da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione
della profondità di taglio
(con o senza guida).

Lame per C3606DPA

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 165 x 20 mm 36 denti per legno	752415	€ 53,70

Ø 165 x 20 mm 42 denti per legno	4100043	€ 56,00
-------------------------------------	---------	---------

*prezzi IVA esclusa



Possibilità di lavorare a filo parete.



Doppia regolazione
dell'inclinazione (da -1° a 46°),
accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.
Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM
sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di
adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	102,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	158,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	37,20
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	96,10
Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	20,20
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	26,70
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	20,20
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	90,90
Morsetto a vite	711237	37,30
Morsetto rapido	711238	58,90

*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

Sega a banco C3610DRJ (X)

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45°

| Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

Codice: C3610DRJW4Z

36V



Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

Carrello per il trasporto

Codice: 376510

190⁰⁰_{+IVA}



BRUSHLESS

629⁰⁰_{+IVA}

Pialla P18DSL

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm |

Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min |

Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z

18V



283⁰⁰_{+IVA}

Levigatrice a nastro SB3608DA

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min |

Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod |

Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X |

Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z

36V

BRUSHLESS

256⁰⁰_{+IVA}



Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step

11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |

Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

36V

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |

Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

18V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

412⁰⁰_{+IVA}

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo



BRUSHLESS

311⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice radiale C3612DRA

36V

36 V - Ø 305 mm - corpo macchina

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama (dx/sx): 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 3.200 - 4.000 giri/min | Peso 26,2 kg con BSL36A18X.

Codice: C3612DRAW4Z

BRUSHLESS

964⁰⁰_{+IVA}



Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto
11.000 giri/min

BRUSHLESS

191⁰⁰_{+IVA}



Multifunzione CV18DA

18V

18 V - 3,6° - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

Starlock/OIS 12

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



246⁰⁰_{+IVA}



Lame Starlock

	APPLICAZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Legno	782733	16,20
	Legno + metallo	782721	17,90
	Legno + metallo	782723	24,00
	Legno + metallo	782725	31,60
	Inox	782702	31,20
	Multi-materiale	782783	20,70

*IVA escl.

Lame Starlock Max

	APPLICAZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Legno	782743	18,00
	Legno + metallo	782728	21,00
	Legno + metallo	782729	22,50
	Legno + metallo	782730	31,00
	Inox	782717	33,00
	Multi-materiale	782744	25,00

*IVA escl.

NOVITÀ

Multifunzione CV18DMA

18V

18 V - 4,0° - corpo macchina

Attacco Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | UVP | Angolo di oscillazione di 4,0° | Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II.

Set di accessori incluso.

Codice: CV18DMAW2Z

Starlock Max

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



319⁰⁰_{+IVA}



SEGHETTI E SEGACCI CORDLESS 18V E 36V

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



BRUSHLESS

**Seghetto alternativo
CJ18DA / CJ18DB**
18 V - 135 mm

18V

Lama, chiave a brugola, paraschegge,
raccordo aspirazione,
valigetta stackable.

**Seghetto alternativo
CJ36DA / CJ36DB**
36 V - 160 mm

36V

paraschegge, raccordo aspirazione,
protezione, valigetta stackable.

**Segaccio dritto
CR18DA**
18 V - 50 mm

18V

2 lame, valigetta stackable.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

Versioni solo
corpo macchina

230⁰⁰_{+IVA}

373⁰⁰_{+IVA}

209⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura
sul corpo

CJ18DBW2Z
230⁰⁰_{+IVA}

CJ36DBW2Z
373⁰⁰_{+IVA}

pesanti ed intensive



**Segaccio universale
CR18DB 18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR18DBL 18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR18DMA 18V**
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR36DA 36V**
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V	18 V	18 V	36 V
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Si	No	No	Si
-	-	-	-
0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si (3 step)	Si (4 step)	Si (4 step)
-	Si	Si	Si
a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Si	Si	Si	Si
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
4 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DBPLG	CR18DBLPLG	CR18DMAW2Z	CR36DAPLG
215⁰⁰ _{+IVA}	289⁰⁰ _{+IVA}	308⁰⁰ _{+IVA}	448⁰⁰ _{+IVA}

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
Codice: 750049

16⁰⁰_{+IVA}



Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
Codice: 752049

62⁰⁰_{+IVA}



Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |

Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |

Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z



9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP



660⁰⁰_{+IVA}

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm |

Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z



7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
RFC
LVH



527⁰⁰_{+IVA}

Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z



6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
LVH



467⁰⁰_{+IVA}

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva
della batteria

BRUSHLESS



377⁰⁰_{+IVA}

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |

Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce
rispetto ad un
modello a filo

Cover protettiva
della batteria

BRUSHLESS



590⁰⁰_{+IVA}

Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |

Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS



2682⁰⁰_{+IVA}

AVVITATORI PER CARTONGESSO

Strisce di viti per cartongesso			
Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	26,20
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	29,00
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	34,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	38,30
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	26,70
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	28,20
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	29,20
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	34,10
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	38,00

*prezzi IVA esclusa

Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DAW2Z

BRUSHLESS

233,00
+IVA

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

110,00
+IVA



Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DAWBZ

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

379,00
+IVA



Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DBW2Z

BRUSHLESS

233,00
+IVA

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

110,00
+IVA



Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DBWA2

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

379,00
+IVA



CHIODATRICI A BATTERIA



BRUSHLESS **NOVITÀ**

Chiodatrice per calcestruzzo NC1840DA
18V - corpo macchina
occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS

Chiodatrice duplex NR3675DD
36V - corpo macchina
occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS

Chiodatrice NR1890DCA
18V - 90 mm - corpo macchina
occhiali di sicurezza - chiave a brugola - valigetta

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio		18 V	36 V	18 V
Potenza sparo		110 Joule	120 Joule	120 Joule
Tipo di trasmissione		camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa
Velocità		1,5 chiodi / sec.	2 chiodi / sec.	2, 7 chiodi / sec.
Autonomia		620 chiodi (con BSL36A18X)	900 chiodi (con BSL36A18X)	620 chiodi (con BSL1850MA)
Capacità caricatore		25 chiodi	35 chiodi	50 chiodi
Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa	inclinazione	-	21°	34°
	lunghezza	15 - 40 mm	45 - 75 mm	50 - 90 mm
	diametro	Ø testa 5,7 - 6,6 mm	Ø testa 5, 2 mm	Ø testa 6, 8 - 7, 7 mm
		Ø gambo 2,6 - 3,0 mm	Ø gambo 3, 3 mm	Ø gambo 2, 9 - 3, 3 mm
luce LED		sì	-	sì
n. di modalità di sparo		-	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)
protezioni colpi a vuoto		sì	sì	sì
regolazione profondità		sì	sì	sì
pulsante ricalibrazione		sì	-	sì
Dimensioni	Lunghezza	338 mm (con BSL36A18 X)	342 mm (con BSL36A18 X)	315 mm (con BSL1 850MA)
	Larghezza	120 mm	137 mm	133 mm
	Altezza	400 mm	352 mm	359 mm
Peso EPTA		4,7 kg (con BSL36A18X)	4,9 kg (con BSL36A18X)	4,4 kg (con BSL1850MA)
Codice		NC1840DAW3Z	NR3675DDW6Z	NR1890DCAW9Z

Versioni solo corpo macchina

699.⁰⁰ +IVA

618.⁰⁰ +IVA

608.⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS

**Groppinatrice
NT1865DAA**

18V - 15 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
chiave a brugola -
nasello gommato -
valigetta

18V



BRUSHLESS

**Groppinatrice
NT1850DA**

18V - 18 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
valigetta

18V



**Spillatrice
NP18DSAL**

18V - 23 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18V



BRUSHLESS

**Graffatrice
N1804DA**

18V - 40 mm -
corpo macchina

nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18V



**Graffatrice
N1812DA**

18V - 13 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
valigetta

18V

**ACCESSORI
PER CHIODATRICI
A PAG. 60**

18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
34 Joule	-	-	-	-
camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	-	camera d'aria compressa	-
3 groppini / sec.	2 groppini / sec.	2, 5 spilli / sec.	2 graffe / sec.	5 graffe / sec.
700 groppini (con BSL1820M)	1.300 groppini (con BSL1820M)	circa 2.000 spilli (con BSL1820M)	circa 1.000 graffe (con BSL1820M)	circa 7.000 graffe (con BSL1820M)
100 groppini	100 groppini	100 spilli	100 graffe	150 graffe
34°	-	-	-	-
32 - 64 mm	16 - 50 mm	16 - 35 mm	12 - 40 mm	6 - 13 mm
Ø testa 2, 4 x 3,0 mm	Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm		5, 7 mm larghezza	12 mm larghezza
Ø gambo 1, 8 mm (Gauge 15)	Ø gambo 1 mm (Gauge 18)	0, 6 mm (Gauge 23)	1 x 1, 25 mm (Gauge 18)	0, 5 x 0, 7 mm
sì	sì	sì	sì	sì
2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)	-	2 (sequenziale o singolo)	-
sì	-	sì	-	sì
sì	sì	sì	sì	-
sì	-	-	-	-
298 mm (con BSL1 820M)	267 mm (con BSL1 820M)	244 mm (con BSL1 820M)	275 mm (con BSL1 820M)	214 mm (con BSL1820M)
140 mm	-	83 mm	92 mm	85 mm
354 mm	286 mm	227 mm	286 mm	160 mm
3,1 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	2,0 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	1,5 kg (con BSL1820M)
NT1865DAAW9Z	NT1850DAW6Z	NP18DSALSTK1	N1804DAW6Z	N1812DASTK1

533⁰⁰_{+IVA}

513⁰⁰_{+IVA}

335⁰⁰_{+IVA}

449⁰⁰_{+IVA}

280⁰⁰_{+IVA}

ELETTROSEGHE E DECESPUGLIATORI

Motore 18V



Asta telescopica
per CS1810DD
Lunghezza massima 1,7 mt
Codice: 381498
129⁰⁰ +IVA



**Potatore
CS1810DD 18V**

18 V - barra 10 cm
corpo macchina



**Elettrosega 18V
CS1825DC**

18 V - barra 25 cm
corpo macchina



**Elettrosega 36V
CS3630DC**

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

**Dotazione
Standard**

Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	10 cm	25 cm	30 cm
Velocità catena	8,0 m/sec (480m/min)	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec
Tipo catena	80TXL-26E	90PX-40E	90PX-045X
Tipo di freno	-	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	1,9 Kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18X
Codice	CS1810DDW4Z	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z
Versioni solo corpo macchina	182⁰⁰ +IVA	242⁰⁰ +IVA	338⁰⁰ +IVA

Coppia


0,7 Nm

1,6 Nm



**Decespugliatore 18V
CG18DA(L)**

18 V - Impugnatura a D
corpo macchina



**Decespugliatore 36V
CG36DC(L)**

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

**Dotazione
Standard**

Caratteristiche

Motore	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Si	Si
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DCW4Z
Versioni solo corpo macchina	233⁰⁰ +IVA	324⁰⁰ +IVA

Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

36V

4 Velocità + Turbo



329.⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z

18V



Sacchetto raccogli-polvere
Codice: 323587

17.⁵⁰_{+IVA}



88.⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

18V

19 min di lavoro
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



BRUSHLESS

129.⁰⁰_{+IVA}

Tosatiepi CH3672DA

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



BRUSHLESS

305.⁰⁰_{+IVA}

Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

18V

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

639.⁰⁰_{+IVA}

Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X.

Codice: RP3608DAW7Z

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

BRUSHLESS



596⁰⁰ +IVA

Ventilatore portatile UF18DSAL

18 V - corpo macchina

Ø Ventilatore 255 mm | Volume d'aria 14/18 m³/min | Velocità d'aria 160/190 m/min Direzione flusso d'aria girevole | 2 livelli di potenza | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Peso 3 kg senza batteria.

Codice: UF18DSALL0Z

18V

Fino a 7 ore di autonomia con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE



127⁰⁰ +IVA

Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti.

Codice: RP18DAW4Z

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro



5 sacchetti
Codice: 380954
19,60 +IVA



Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.



18V

152⁰⁰ +IVA

Mini-compressore UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: UP18DAW4Z

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar

18V



162⁰⁰ +IVA

Compressore cordless EC36DA

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 | Peso 13,4 kg con BSL36B18X.

Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless

BRUSHLESS

360⁰⁰ +IVA



Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB-C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile
-18°C e 60°C

659⁰⁰_{+IVA}



Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

Codice: UL18DFW4Z

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato

131⁰⁰_{+IVA}



Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah

160⁰⁰_{+IVA}



Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah



113⁰⁰_{+IVA}

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml inclusa

Set sacchetti 400 ml.
codice: 378711

77⁵⁰_{+IVA}

Set sacchetti 600 ml.
codice: 378712

83⁷⁰_{+IVA}

321⁰⁰_{+IVA}



Cacciavite DB3DL2

3,6V

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.
Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a LED

129⁰⁰_{+IVA}



Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti |

Porta USB | Montabile su treppiedi |

Dotazione cavo AC |

Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DDW4Z

18V



259⁰⁰_{+IVA} IP65

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



Lampada a LED da lavoro UB18DC

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti | Porta USB |

Montabile su treppiedi |

Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: UB18DCW4Z

18V



159⁰⁰_{+IVA} IP65

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |

Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: UB18DGLL0Z

18V



72⁰⁰_{+IVA}

Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: 375591

94⁰⁰_{+IVA}



Borsa per Faro a LED

Borsa per faro a LED UB18DG

Codice: 381291

91⁹⁰_{+IVA}



Faro a LED da cantiere UB18DG

18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3

Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente

| Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere

e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e

regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo

di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per

adattatore | Funzione notifica batteria scarica |

Peso 8,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DGW4Z

299⁰⁰_{+IVA} IP55



Illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

134.00^{+IVA}



Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

99.00^{+IVA}



Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

51.00^{+IVA}



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

42.00^{+IVA}



Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

40.00^{+IVA}



ACCESSORI PER CHIODATRICI A BATTERIA



Chiodi per NC1840DA

In confezioni da 1.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
Per calcestruzzo		
2,6 x 20 mm	4100461	53,00
2,6 x 25 mm	4100462	55,00
2,6 x 30 mm	4100463	58,00
2,6 x 35 mm	4100464	61,00
2,6 x 40 mm	4100465	70,00

Per calcestruzzo duro e acciaio

3,0 x 15 mm	4100467	81,00
3,0 x 17 mm	4100468	85,00
3,0 x 22 mm	4100469	92,00
3,0 x 27 mm	4100470	99,00
3,0 x 32 mm	4100471	110,00
3,0 x 40 mm	4100472	115,00

*prezzi IVA esclusa

Chiodi duplex per NR3675DD

In confezioni da 2.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
3,3 x 57/45 mm, lisci	4100441	83,80
3,3 x 70/58 mm, lisci	4100442	99,00
3,3 x 89/77 mm, lisci	4100443	122,00

*prezzi IVA esclusa

Chiodi a stecca per NR1890DCA

Confezioni da 3.000 pezzi fino alla lunghezza 65 mm

Confezioni da 2.500 pezzi dalla lunghezza 75 mm

Descrizione	Codice	Listino*
2,8 x 50 mm, anellati senza trattamento	753631	57,00
2,8 x 50 mm, lisci con trattamento MHD	4100401	61,00
2,8 x 55 mm, anellati senza trattamento	753632	58,00
2,8 x 55 mm, lisci con trattamento MHD	4100402	65,00
2,8 x 65 mm, anellati senza trattamento	753633	65,00
2,8 x 65 mm, anellati con trattamento MHD	753613	73,50
2,8 x 65 mm, lisci con trattamento MHD	4100403	72,30
2,8 x 75 mm, anellati senza trattamento	753634	65,00
2,8 x 75 mm, lisci con trattamento MHD	4100404	71,30
3,1 x 90 mm, anellati senza trattamento	753636	86,50

*prezzi IVA esclusa

Groppini 15 Gauge per NT1865DAA

In confezioni da 2.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
1,8 x 32 mm, elettro galvanizzati	750682	35,60
1,8 x 38 mm, elettro galvanizzati	750683	38,00
1,8 x 44 mm, elettro galvanizzati	750684	42,00
1,8 x 50 mm, elettro galvanizzati	750685	46,00
1,8 x 63 mm, elettro galvanizzati	750687	52,00

*prezzi IVA esclusa

Groppini fini 18 Gauge per NT1850DA

In confezioni da 5.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
1,2 x 20 mm	750672	13,00
1,2 x 25 mm	750673	14,30
1,2 x 30 mm	750674	15,50
1,2 x 35 mm	750675	17,90
1,2 x 40 mm	750676	19,00
1,2 x 50 mm	750678	23,90

*prezzi IVA esclusa

Spilli per NP18DSAL

In confezioni da 10.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
0,64 x 15 mm	HTA4100421	14,00
0,64 x 20 mm	HTA4100422	16,00
0,64 x 25 mm	HTA4100423	19,00
0,64 x 30 mm	HTA4100424	22,50
0,64 x 35 mm	HTA4100425	25,00

*prezzi IVA esclusa

Punti metallici 18 Gauge per N1804DA

Spessore 1 x 1,25 mm

Descrizione	Codice	Listino*
5,7 x 15 mm, 12.500 pezzi	4100444	27,00
5,7 x 20 mm, 10.000 pezzi	4100445	25,40
5,7 x 25 mm, 7.500 pezzi	4100446	23,00
5,7 x 30 mm, 5.000 pezzi	4100447	18,00
5,7 x 35 mm, 5.000 pezzi	4100448	20,00
5,7 x 40 mm, 5.000 pezzi	4100449	23,00

*prezzi IVA esclusa

Punti leggeri per N1812DA

Spessore 0,5 x 0,7 mm

Descrizione	Codice	Listino*
13 x 6 mm, 5.600 pezzi	4100451	11,10
13 x 10 mm, 3.200 pezzi	4100452	6,90
13 x 13 mm, 2.400 pezzi	4100453	5,70

*prezzi IVA esclusa

Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	56,80

*prezzi IVA esclusa



Kit mix stackable svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	97,10

*prezzi IVA esclusa



Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino rivestite in TiAlN per Inox		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	63,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	75,40
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	125,00
Frese a gradino in HSS per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	49,30
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	62,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	112,60
Kit frese a gradino		
Kit 3 frese rivestite in TiAlN per inox Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	251,00
Kit 3 frese in HSS per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	213,80

*prezzi IVA esclusa



Punte maschio svasatore attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
ØM3x6,5mm	780131	11,70
ØM4x9mm	780132	11,70
ØM5x10mm	780133	11,70
ØM6x12mm	780134	11,70
ØM8x15mm	780135	16,10
ØM10x18mm	780136	18,60
ØM12x18mm	780137	38,20
Kit M3/M4/M5/M6/M8/M10 Portainseriti non magnetico	780139	98,10

*prezzi IVA esclusa



ACCESSORI CODOLO CILINDRICO E ESAGONALE

Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,30
Ø4x65 mm	HKA465000	4,30
Ø5x67 mm	HKA567000	4,30
Ø6x72 mm	HKA672000	5,90
Ø8x77 mm	HKA877000	7,20
Ø10x82 mm	HKA108200	8,90
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,50

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-G DIN 338 attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	6,70
Ø4x90 mm	780443	7,70
Ø5x101 mm	780445	8,30
Ø6x108 mm	780446	9,30
Ø8x117 mm	780447	10,30
Ø10x33 mm	780448	12,40

*prezzi IVA esclusa



Punte elicoidali per legno attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	5,00
Ø3 x 65 mm	781942	5,20
Ø4 x 75 mm	781943	5,40
Ø5 x 85 mm	781944	5,70
Ø6 x 90 mm	781945	5,70
Ø7 x 90 mm	781946	6,00
Ø8 x 90 mm	781947	6,20
Ø9 x 100 mm	781948	6,40
Ø10 x 100 mm	781949	6,70
Ø11 x 100 mm	781950	7,70
Ø12 x 110 mm	781951	7,70
Ø13 x 110 mm	781952	7,70
Ø14 x 120 mm	781953	11,40
Ø15 x 120 mm	781954	12,40

*prezzi IVA esclusa



Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

36V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V 2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V 2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V 2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V 2,5 Ah 4 Ah	160 bulloni 251 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
	WR36DA WR36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	95 bulloni 150 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
	WR36DE	36 V 2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V 2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V 2,5 Ah 4 Ah	13 minuti 21 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
	G3623DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	10 tagli 16 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
	C3606DB C3606DUM	36 V 2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V 4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	C3609DUM	36V 4Ah	60 tagli	taglio su legno duro 80x300 mm
	CD3605DA CD3605DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	110 tagli 176 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
	DH3628DC DH3628DA	36 V 2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V 2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	H3641DA	36V 4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	NR3675DD	36 V 2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3612DRA	36 V 4 Ah	230 tagli	legno 50 x 300 mm
	C3610DRJ (X)	36 V 4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V 2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V 4 Ah 2,5 Ah	60 min in mod. Normale 45 min in mod. Power 40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	su 18 m3 di cemento
	UM36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	Low: 28 min High: 24 min Low: 42 min High: 38 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg High: usato per vernice 4 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	51 metri 82 metri	su legno MDF da 24 mm
	CR36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	74 tagli 127 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CB3612DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	47 tagli 75 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
	SB3608DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	9 minuti 15 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
	M3612DA	36 V 2,5 Ah	60 metri 45 metri	compensato 9 mm compensato 12 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CG36DC	36 V	4 Ah	27/10 min 115/80 min	con lama/filo in Power mode con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC	36 V	2,5 Ah 4 Ah	390 tagli 611 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RB36DA	36 V	2,5 Ah 4 Ah	10 minuti 15 minuti	alla massima velocità
	CH3672DA	36 V	2,5 Ah 4 Ah	62 minuti 100 minuti	alla massima velocità
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2 4 Ah x2	76/32/8 min. 120/52/14 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	EC36DA	36V	4 Ah	1.183 groppini	con groppinatri- ce NT50AE2 e pressione 70PSI



18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V	2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V	2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	WR18DH	18 V	5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V	2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9,5mm + montante
	W18DB	18V	2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9,5mm + montante
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE	18 V	5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V	5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1806DB	18 V	5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CV18DA	18 V	5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	DN18DSL	18 V	5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NC1840DA	18 V	5 Ah	620 chiodi	su calcestruzzo
	NR1890DCA	18 V	5 Ah	620 chiodi	su legno
	NT1865DAA	18 V	2 Ah	700 groppini	su legno
	NT1850DA	18 V	2 Ah	1300 groppini	su legno
	NP18DSAL	18 V	2 Ah	2.000 spilli	su legno
	N1812DA	18 V	4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V	5 Ah	32 / 29 min 49 / 45 min	con lama / filo in Power mode con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V	2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V	5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V	8 Ah	26 minuti 44,5 minuti	in Boost mode in Eco Mode
	UP18DA	18 V	5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V	5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	UL18DF	18V	5 Ah	1,5 ore 7,3 ore	Temperatura Min/Max Temperatura ECO
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm
	UB18DG	18 V	5 Ah	circa 10,5 ore circa 2,5 ore	1.000 lm 4.000 lm
	UB18DGL	v18 V	4 Ah	circa 11,5 ore circa 5 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UB18DA	18 V	5 Ah	circa 18,5 ore circa 2,5 ore	400 lm 2.500 lm
	UB18DH	18 V	5 Ah	circa 24 ore circa 8 ore	400 lm 950 lm
	UB18DF	18 V	5 Ah	circa 29 ore circa 12 ore	320 lm 750 lm
	UB18DE	18 V	5 Ah	circa 63 ore circa 28 ore	120 lm 250 lm
	UB18DJL	18 V	5 Ah	circa 51 ore circa 16 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UR18DA	18 V	3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	AC18DA	18 V	2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V	2 Ah	2.300 ml 3.800 ml	Velocità 1 Velocità 2



GLI INDISPENSABILI DEL CANTIERE HIKOKI

Smerigliatrice G12SN2 (S)

230V

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2,0 kg | Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2YVZ



RISPARMI 10%

~~86.00~~
77.00 +IVA

Scalpellatore H25PV

230V

500 W - 2.2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni 0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J | peso 3,5 kg | Dotazione: Valigetta.
Codice: H25PVWSZ



RISPARMI 10%

~~457.00~~
411.00 +IVA

Miscelatore UM16VST2

230V

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M14 | Peso 5,7 kg. | Dotazioni: frusta Ø 160 mm.
Codice: UM16VST2UAZ



RISPARMI 12%

~~228.00~~
199.00 +IVA

Smerigliatrice G23SW2

230V

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,3 kg | Dotazione: impugnatura.

Codice: G23SW2WAZ



RISPARMI 10%

~~132.00~~
119.00 +IVA

Trapano con percussione DV18DA

18V

18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura muratura/metallo/legno Ø 13/ 13/36 mm | Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min | Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso 1,4 kg (con BSL1820M) | Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta, flessometro 3mt, cutter in metallo 9mm.

Codice: DV18DAWC3



RISPARMI 15%

Promozione valida fino ad esaurimento scorte!

~~183.50~~
156.00 +IVA



Tassellatore DH26PC2

230V

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg. | Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH26PC2WSZ



RISPARMI 12%

~~226.00~~
199.00 +IVA

PROMO MARTELLI COMBINATI E DEMOLITORI

Per ogni martello combinato o demolitore, una robusta valigia porta utensili ROC PRO GEAR JOB BOX 28" del valore di 125€. (oltre alla valigetta in dotazione con il martello.)



Manico estraibile, con imbottitura confortevole.



Pratiche ruote per utilizzo su ogni tipo di superficie.



Robusta valigia con ulteriore isolamento interno; protegge da acqua e polvere.



Alloggiamento interno removibile porta utensili manuali.



Maniglia superiore per facilitare il sollevamento.



Predisposizione per la chiusura di sicurezza con lucchetto.

MARTELLI DEMOLITORI

classe 5-7kg



**Martello demolitore
H41MB2**
950 W - 7,1 Joule
Codice: H41MB2WSZ

467⁰⁰ +IVA

**EXTRA CON
I SEGUENTI
MARTELLI**

classe 10-12kg



**Martello demolitore
H60MC**
1.250 W - 14 Joule
Codice: H60MCWSZ

670⁰⁰ +IVA

MOLITORI



BRUSHLESS
Martello demolitore
H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule
Codice: H45MEYWTZ

681⁰⁰ +IVA



Codice: HKAK257189



BRUSHLESS
Martello demolitore
H60MEY
1.500 W - 18 Joule
Codice: H60MEYWTZ

944⁰⁰ +IVA

MARTELLI COMBINATI

classe 5-7kg



Martello combinato
DH40MC
1.100 W - 7,1 Joule
Codice: DH40MCWSZ

427⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH40MEY2
1.150 W - 9,2 Joule
Codice: DH40MEY2WSZ

660⁰⁰ +IVA



classe 8-9kg



Martello combinato
DH45MA
1.400 W - 11,3 Joule
Codice: DH45MAWSZ

640⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH45MEY
1.500 W - 12,2 Joule
Codice: DH45MEYWSZ

894⁰⁰ +IVA

classe 10-12kg



Martello combinato
DH52MA
1.400 W - 15,5 Joule
Codice: DH52MAWSZ

873⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH52MEY
1.500 W - 18,8 Joule
Codice: DH52MEYWSZ

1087⁰⁰ +IVA

MARTELLI COMBINATI


Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg



**Martello combinato 230V
DH40MC**
1.100 W - 7,1 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg

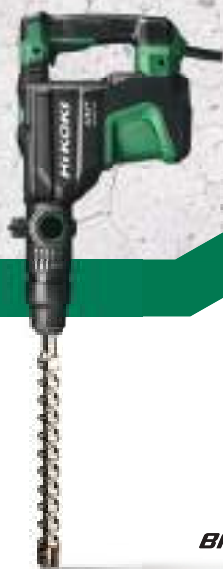

**Martello combinato 230V
DH40MEY2**
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

BRUSHLESS



**Martello combinato 230V
DH45MA**
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche			
Potenza assorbita	1.100 W	1.150 W	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm
Velocità	620 giri/min	250 - 500 giri/min (4 modalità)	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	2.800 n°/min	1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	7,1 Joule	9,2 Joule	11,3 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	-
Vibrazioni	16,5 m/s	10,9 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH / UVP (sistema antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-	Si	-
Lunghezza	448 mm	471 mm	535 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg	6,5 kg	9,4 kg
Codice	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ	DH45MAWSZ
	427⁹⁰ _{+IVA}	660⁹⁰ _{+IVA}	640⁹⁰ _{+IVA}

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
Codice: 783116

45⁹⁰_{+IVA}



Foratura da Ø 15 mm a
Ø 85 mm

Codice: 783122

118⁸⁰_{+IVA}



Foratura massima
Ø 175 mm

Codice: 783123

189⁹⁰_{+IVA}





Foratura Ø 52 mm
classe 10 - 12 kg

BRUSHLESS

Martello combinato 230V DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



Martello combinato 230V DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



BRUSHLESS

Martello combinato 230V DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



1.500 W

Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

894⁰⁰_{+IVA}

1.500 W

Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

873⁰⁰_{+IVA}

1.500 W

Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

585 mm

11,5 kg

DH52MEYWSZ

1087⁰⁰_{+IVA}

Punte a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 247,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 256,20
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 293,40
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 314,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 352,30

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia Sistema conico K1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 153,90
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 187,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 239,70
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 320,20
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,60
Espulsore	750974	€ 13,40
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 67,10
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 77,50

*prezzi IVA esclusa

MARTELLI DEMOLITORI

Classe 5 - 7 kg



BRUSHLESS

Classe

10 - 12 kg



BRUSHLESS

Demolitore 230V
H41MB2
950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore 230V
H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore 230V
H60MC
1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore 230V
H60MEY
1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W	1.150 W	1.250 W	1.500 W
Attacco	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Percussioni	3.000 n°/min	1.430 - 2.850 n°/min	1.600 n°/min	1.500 - 2.100 n°/min
Velocità variabile	-	4 velocità	-	4 velocità
Energia per colpo	7,1 Joule	10,2 Joule	14 Joule	18 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	Brushless
Frizione di sicurezza	-	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	Si	-	Si
Vibrazioni	9 m/s	8 m/s	-	11 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH (imp. antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-	UVP (sistema antivibrante)
Lunghezza	427 mm	480 mm	570 mm	585 mm
Peso (EPTA)	5,2 kg	7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg
Codice	H41MB2WSZ	H45MEYWTZ	H60MCWSZ	H60MEYWTZ

467⁰⁰_{+IVA}

681⁰⁰_{+IVA}

670⁰⁰_{+IVA}

944⁰⁰_{+IVA}

Scalpellatore SDS-plus

H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.

Codice: H25PVWSZ

457⁰⁰_{+IVA}

230V



2,2 Joule (EPTA)



Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: 751135

165.00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm



Classe 16 - 30 kg



Carrello per il trasporto H90SG
Codice: 712690
223,10 +IVA



**Demolitore
H65SB3**
1.340 W - 37,4 Joule

230V

scalpello, impugnatura laterale,
valigetta.

**Demolitore
H70SA**
1.240 W - 23,1 Joule

230V

scalpello, chiave M4, chiave M8.

**Demolitore
H90SG**
2.000 W - 57,7 Joule

230V

chiave M6


30 mm	30 mm	28,5 mm
1.340 W	1.240 W	2.000 W
esagonale 30 mm	esagonale 30 mm	esagonale 28,5 mm
1.400 n°/min	1.400 n°/min	1.000 n°/min
-	-	-
37,4 Joule	23,1 Joule	57,7 Joule
a spazzole	a spazzole	a spazzole
-	-	-
Si	-	Si
15,5 m/s	-	7,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)	-	UVP (sistema antivibrante)
731 mm	625 mm	860 mm
18 kg	17 kg	32 kg
H65SB3WTZ	H70SALAZ	H90SGWAZ
995⁰⁰ +IVA	1574⁰⁰ +IVA	2020⁰⁰ +IVA

Scalpelli ad elevata demolizione SDS-max serie CP-MAX



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 24,10
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 25,20
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 35,10
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 39,40

*prezzi IVA esclusa

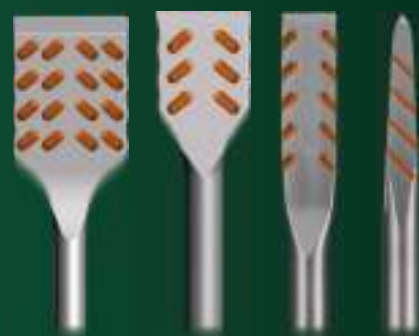

TASSELLATORI A FILO SDS-PLUS



Foratura Ø 24 mm



**Tassellatore 230V
DH24PH2**
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.



**Tassellatore 230V
DH24PMH**
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.



Ø 26 mm

**Tassellatore 230V
DH26PC2**
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.



**Tassellatore 230V
DH26PMC**
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

184.⁰⁰_{+IVA}

205.⁰⁰_{+IVA}

236.⁰⁰_{+IVA}

254.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
2 modalità

DH24PG2WSZ
173.⁰⁰_{+IVA}

DH26PB2W1Z
207.⁰⁰_{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti |
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

782535 € 36,80

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

783390 € 38,70

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

783391 € 61,00



782535



783390



783391

*prezzi IVA esclusa



Ø 28 mm

Mandrino
innesto rapido

Tassellatore 230V
DH28PCY2
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

Tassellatore 230V
DH28PMY2
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.

BRUSHLESS

Tassellatore 230V
DH28PEC
900 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

Tassellatore 230V
DH28PC
720 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

850 W	850 W	900 W	720 W
Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 80 mm (corona)
0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 950 giri/min	0 - 800 giri/min
0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.000 n°/min
3 Joule	3 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
a spazzole	a spazzole	Brushless	a spazzole
Si	Si	Si	Si
3	3	3	3
11,5 m/s	11,5 m/s	10,7 m/s	20,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-
-	-	Si	-
-	-	Si	-
360 mm	393 mm	355 mm	316 mm
2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3,5 kg
DH28PCY2W1Z	DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ
272.⁰⁰ _{+IVA}	293.⁰⁰ _{+IVA}	389.⁰⁰ _{+IVA}	498.⁰⁰ _{+IVA}

DH28PBY2W1Z

251.⁰⁰_{+IVA}

Scalpellini ad elevata demolizione SDS-plus serie CP-PLUS



Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,60
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,60
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 23,60
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 28,00
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 25,50

*prezzi IVA esclusa



PUNTE HIKOKI SDS-PLUS E SDS-MAX



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente
internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Catalogo Accessori 2025**

Punte SDS-plus 2T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,90
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,40
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,50
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,60
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 3,10
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 3,10
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,90
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,50
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,40
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 6,10
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,40
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,40
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,50
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,50
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 7,20
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,80
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 8,30
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 9,10
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 11,30
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 12,00
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 16,30
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 18,30
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 24,70
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 26,10
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 28,70
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 29,30
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 34,60
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 35,80
Ø 24 mm x 450 mm	782515	€ 43,60

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-plus 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 5 mm x 115 mm	783201	€ 6,60
Ø 5 mm x 165 mm	783202	€ 7,60
Ø 6 mm x 115 mm	783208	€ 6,90
Ø 6 mm x 165 mm	783209	€ 7,00
Ø 6 mm x 215 mm	783210	€ 9,00
Ø 8 mm x 165 mm	783222	€ 8,00
Ø 8 mm x 215 mm	783223	€ 9,00
Ø 8 mm x 265 mm	783224	€ 11,10
Ø 10 mm x 165 mm	783232	€ 8,80
Ø 10 mm x 215 mm	783233	€ 10,00
Ø 10 mm x 265 mm	783234	€ 11,70
Ø 12 mm x 165 mm	783244	€ 9,70
Ø 12 mm x 215 mm	783245	€ 12,00
Ø 12 mm x 265 mm	783246	€ 13,70
Ø 14 mm x 165 mm	783255	€ 14,50
Ø 14 mm x 215 mm	783256	€ 18,50
Ø 14 mm x 265 mm	783257	€ 20,90
Ø 16 mm x 215 mm	783267	€ 25,70
Ø 16 mm x 265 mm	783268	€ 28,80
Ø 16 mm x 315 mm	783269	€ 30,60
Ø 18 mm x 250 mm	783289	€ 47,60
Ø 18 mm x 450 mm	783290	€ 55,80
Ø 20 mm x 250 mm	783291	€ 51,00
Ø 20 mm x 450 mm	783292	€ 53,70
Ø 22 mm x 250 mm	783277	€ 55,80
Ø 22 mm x 450 mm	783278	€ 73,30
Ø 24 mm x 450 mm	783280	€ 77,50
Ø 28 mm x 450 mm	783285	€ 86,80
Ø 30 mm x 450 mm	783287	€ 91,90

*prezzi IVA esclusa


Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 66,10
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 90,90
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 118,80
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 146,70
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 175,60
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 302,70

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-max

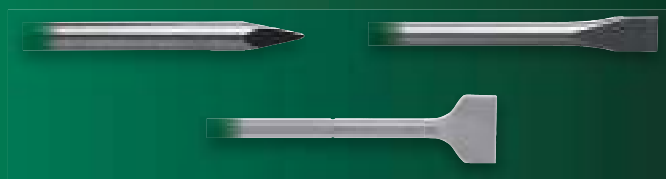

Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,40
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,60
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 19,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,60
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 24,90
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 26,30
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 30,80

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-Plus



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590	€ 9,10
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591	€ 9,10
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592	€ 16,60

*prezzi IVA esclusa

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati....

SMERIGLIATRICI Ø 115/125 MM

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V
Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G12SR4 (S)
730 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G12SN2 (S)
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,
disco diamantato.



230V
Smerigliatrice
G12SW2 (S)
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ

54.⁰⁰
+IVA

64.⁰⁰
+IVA

86.⁰⁰
+IVA

114.⁰⁰
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta
e disco diamantato

G12SR4Y3Z
77.⁰⁰
+IVA

KG12SW2
121.⁰⁰
+IVA

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 125 mm
Dotata di rotelle | Profondità taglio max
20 mm (con base) / 27 mm (senza base)
non compatibile con G13YG
Codice: 377086
€ 252,00 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza
chiave. Compatibile con smerigliatrici
attacco M14.
Codice: 711273
€ 32,90 +IVA



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



BRUSHLESS

230V

**Smerigliatrice
G13SW2 (S)**

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

230V

**Smerigliatrice
G13VE2 (S)**

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante.

230V

**Smerigliatrice
G13SB4 (S)**

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

230V

**Smerigliatrice
G13SE3 (S)**

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

133.⁰⁰_{+IVA}

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

Si

AC Brushless

laterale

Si

Si

LVH (imp. antivibrante)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

288.⁰⁰_{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

170.⁰⁰_{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

a paletta (uomo presente)

Si

-

-

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

178.⁰⁰_{+IVA}

Valigetta universale grande

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 64,00 +IVA



Valigetta universale piccola

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 30,60 +IVA



SMERIGLIATRICI Ø 230MM

Applicazioni medio pesanti

Pesanti ed intensive



Dotazione standard

230V
Smerigliatrice G23ST
2.000 W - Ø 230 mm
impugnatura

230V
Smerigliatrice G23SW2
2.200 W - Ø 230 mm
impugnatura

230V
Smerigliatrice G23MR
2.400 W - Ø 230 mm
impugnatura
antivibrante.

230V
Smerigliatrice G23UDY2
2.600 W - Ø 230 mm
impugnatura
antivibrante.

230V
Troncatore CM9SR
2.000 W - Ø 230 mm
impugnatura, raccordo
aspirazione, valigetta.

Caratteristiche					
Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWS1
	114.⁰⁰_{+IVA}	132.⁰⁰_{+IVA}	190.⁰⁰_{+IVA}	274.⁰⁰_{+IVA}	

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
con valigetta

KG23SW2
159.⁰⁰_{+IVA}

Dotazione
Disco universale Ø 230 mm
421.⁰⁰_{+IVA}

Cuffia anti-polvere da taglio

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Peso: 2,4 kg - Profondità di taglio:
Con disco Ø 180: 5-35mm
Con disco Ø 180: 5-60mm
Codice: DPZ230NK00
€412,20 +IVA



Cuffia anti-polvere per levigatura

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
cuffia per platorelli fino a massimo Ø 180 mm
Il perimetro della cuffia è dotato di spazzole
per aspirare meglio | possibilità di lavorare a
filo muro
Codice: DPSK180000
€218,00 +IVA



★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,80

Mole da taglio

Ø 115 / 125 / 230 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90
Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	782319	€ 4,10

*prezzi IVA esclusa

★★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,60

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti. Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 20,10
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 33,00
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 15,30
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 26,00
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 23,80
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 16,50
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 26,00
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 34,50

*prezzi IVA esclusa



Mole da taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HIKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive



Qualità intermedia



Qualità premium

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A60U-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	782301	2,30
Ø125 x 1 mm	782302	2,40
Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	27,00
Tipologia A46T-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	752501	1,70
Ø125 x 1 mm	752502	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A46U-BF41 piano		
Ø115 x 1,6 mm	782311	2,30
Ø125 x 1,6 mm	782312	2,40
Ø150 x 1,6 mm	782313	3,50
Ø230 x 1,9 mm	782315	5,40

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF41 piano		
Ø115 x 2,5 mm	752511	1,60
Ø125 x 2,5 mm	752512	1,80
Ø230 x 3 mm	752515	3,80
Tipologia A24R-BF41 con centro depresso		
Ø125 x 2,5 mm	752522	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF27 con centro depresso		
Ø150 x 6 mm	4100223	3,50

*prezzi IVA esclusa

Scopri la gamma completa sul nostro catalogo Accessori

2+1

CARAT IN OMAGGIO!

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.*

*Promozione valida sulla selezione di dischi sotto riportati.

DISCHI UNIVERSALI



UNIVERSALE THUNDERLINE
Ø 115 - 230 mm

Trama per tagli multi-materiale

Eccezionale velocità di taglio

Taglio silenzioso

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	50,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	55,80
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	109,50

DISCHI UNIVERSALI

Saldatura a laser,
eccellente rapporto
qualità - prezzo.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	36,70
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	39,90
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	65,10

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



GRES E PIASTRELLE RACER
Ø 115 - 230 mm

**Per gres porcellanato, ceramica,
marmo e pietre naturali**

**Perfetto per termoidraulici,
operatori edili, piastrellisti**

**Alta velocità di penetrazione,
perfetta finitura di taglio**

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	35,60
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	39,40
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	74,40

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Veloce ed extra sottile
spessore 1,2mm.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	65,10
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	72,30

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	51,30
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	62,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	90,90

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	30,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	38,80
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	78,50

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A corona
continua.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	43,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	46,20
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	82,60

DISCHI PER METALLO

Specifici per
tagliare acciaio,
acciaio inox,
alluminio e
tondini per
armature.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	23,00
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	62,00

MULTIMATERIALE

Diamante
elettrodepositato
per tagliare
qualsiasi tipo di
materiale: legno,
ferro, PVC, pietra,
marmo e malta.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,60
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	88,80

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm




Codice: DP20200000

EXTRA

2 dischi universali
Codice: CEBD125310

120⁹⁰
+IVA



PLATORELLI

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	116,70
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	214,90

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	105,40
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	145,70

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	97,10
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	133,30

PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro



Codice: DPSK020000

147,70⁺IVA

EXTRA

Platorello per cemento
Ø125 x 22.23 mm
CUDY125300

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HIKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1

Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile



IN DOTAZIONE



574,00⁺IVA

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1

Larghezza taglio
9 - 35 mm

Z.V.R.P.

Soft start



IN DOTAZIONE



629,00⁺IVA

3+1 IN OMAGGIO Acquista 4 foretti diamantati, il meno caro è in omaggio.*

- Per piastrelle e pietre naturali
- Smerigliatrici con attacco M14
- Fino a Ø 12 mm contengono cera refrigerante



Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0060706	Ø 6 x 30 mm	43,80
EHS0080706	Ø 8 x 30 mm	44,00
EHS0100706	Ø 10 x 30 mm	46,10
EHS0120706	Ø 12 x 30 mm	48,40
EHS0140706	Ø 14 x 30 mm	50,30
EHS0160706	Ø 16 x 30 mm	52,70
EHS0180706	Ø 18 x 30 mm	54,50
EHS0200706	Ø 20 x 40 mm	55,80
EHS0270706	Ø 27 x 40 mm	59,90
EHS0320706	Ø 32 x 40 mm	62,00
EHS0350706	Ø 35 x 40 mm	68,20
EHS0400706	Ø 40 x 40 mm	77,50

Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0500706	Ø 50 x 40 mm	87,80
EHS0550706	Ø 55 x 40 mm	99,20
EHS0600706	Ø 60 x 40 mm	106,40
EHS0680706	Ø 68 x 40 mm	132,20
EHS0720706	Ø 72 x 40 mm	133,30
EHS0750706	Ø 75 x 40 mm	140,50
EHS0820706	Ø 82 x 40 mm	143,60
EHS0920706	Ø 92 x 40 mm	153,90
EHS1020706	Ø 102 x 40 mm	178,70
EHS1120706	Ø 112 x 40 mm	197,30
EHS1320706	Ø 132 x 40 mm	238,60

*Promozione valida sui codici delle tabelle qui riportate.

TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppo pieno per mantenere il livello dell'acqua corretto.

* **ATTENZIONE:** utilizzare solo lame a corona continua.



Codice: BUJ180P000

199⁰⁰ +IVA

Specifiche tecniche

Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg



**INCLUSO CON
L'ACQUISTO**

**2x CSMC180400
PER PIASTRELLE
IN CERAMICA**

x2

VENTOSA MANUALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,7 kg



Codice: BSCM000000

**PREZZO
PROMO**

70⁰⁰ +IVA

anzichè ~~90⁰⁰~~ +IVA

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso)

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg



Codice: BSCA000000

119⁰⁰ +IVA



**EXTRA
CDBM1153000**
con: BSCA000000

Disco specifico per gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e altre pietre naturali, alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio.

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg
- Codice: AMB1810000DT



719⁰⁰ +IVA
anzichè ~~865⁰⁰~~ +IVA

KIT CAROTAGGIO A UMIDO SU CEMENTO

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.

A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg



KDDW100000
• Serbatoio acqua a pressione
• Capacità 10L



ES00510000
adattatore da 1"1/4 a M30

Codice KIT: CTWET4

1540⁰⁰ +IVA

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.

+ A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg



BCHCC11000
• Perno di centraggio
• Lunghezza 300 / 420 mm

x4 Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm
lunghezza 300 mm



Codice KIT: CTBETON2

2467⁰⁰ +IVA

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

ASPIRATORI

Filtro classe L

Filtro classe M



230V

**Aspiratore
RP200YL**

1.200 W -
classe L - 20 litri

**Dotazione
standard**

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

**Aspiratore
RP300YL**

1.200 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

**Aspiratore
RP300YM**

1.200 W -
classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

**Aspiratore
RP250YBL**

1.400 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

230V

**Aspiratore
RP350YDM**

1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Caratteristiche

Potenza	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.200 W
Depressione max	22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa	27 kPa	25 kPa
Portata aria max	4,2 m³/min	4,2 m³/min	4,2 m³/min	4,38 m³/min	3,6 m³/min
Capacità secco	16 litri	25 litri	25 litri	20 litri	25 litri
Capacità liquido	16 litri	25 litri	25 litri	15 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 20 L	Resina plastica 30 L	Resina plastica 30 L	Resina plastica 25 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Presa automatica	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AcquaStop	Si	Si	Si	-	Si
Peso	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,4 kg	15,7 kg
Codice	RP200YLWAZ	RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1
	235⁰⁰ _{+IVA}	275⁰⁰ _{+IVA}	339⁰⁰ _{+IVA}	513⁰⁰ _{+IVA}	684⁰⁰ _{+IVA}

Sacchetti per aspiratori

codice *Listino

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP200 - RP300 - RP300YM - RP250YDL - RP300YDL

4100602 € 16,60

n° 5 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM

381924 € 41,00

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH - RP250YBL

750463 € 30,10

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH

750462 € 24,10

*prezzi IVA esclusa

Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM - RP250YBL

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH

MISCELATORI

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Filtro classe H

Applicazioni leggere



230V

**Aspiratore
RP350YDH**

1.200 W -
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo
multicono, tappo di
sicurezza, sacco in
polietilene, 2 prolunghe
782252, spazzola a 2
posizioni 782261.

1.200 W

25 kPa

3,6 m³/min

25 litri

22 litri

Resina plastica 35 L

Classe H

2.000 W

Elettromagnetico automatico

Si

15,7 kg

RP350YDHW1

803,00
+IVA

codice *Listino

370133 € 133,30

338633 € 145,70

338634 € 302,70

*prezzi IVA esclusa

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Dotazioni: frusta Ø 120 mm

Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

189,00
+IVA



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.

Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione

228,00
+IVA



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.

Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm

Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

463,00
+IVA



Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 18,60
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 22,50
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 56,80
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 94,00

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI CON PERCUSSIONE

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V
590 W

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



Trapano con percussione DV18V
690 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



Trapano con percussione DV22V
1.120 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

	590 W	690 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV22VW4Z

123,00^{+IVA}

178,00^{+IVA}

237,00^{+IVA}

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 14,70
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 21,70

*prezzi IVA esclusa



Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HIKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.



Ø	lung	codice	Listino*
3	60	780851	€ 2,70
4	75	780852	€ 2,70
5	85	780853	€ 2,90
5	150	780854	€ 3,20
5,5	85	780855	€ 2,90
5,5	150	780856	€ 3,20
6	100	780857	€ 2,90
6	150	780858	€ 3,20
6	200	780859	€ 3,70
6,5	100	780862	€ 3,70
6,5	150	780863	€ 3,70
7	100	780864	€ 3,40
8	120	780866	€ 3,80
8	200	780867	€ 5,30
8	400	780868	€ 12,00
9	120	780870	€ 3,90
10	120	780871	€ 4,10
10	200	780872	€ 6,20
10	400	780873	€ 13,60
12	150	780875	€ 5,40
12	200	780876	€ 8,80
12	400	780877	€ 13,60
14	150	780880	€ 8,80
14	400	780882	€ 15,70
16	150	780885	€ 12,10
16	400	780886	€ 18,70

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI ROTATIVI

Singola velocità

Doppia velocità



Trapano
rotativo
D10VC3
600 W

230V

Trapano
rotativo
D13VG
710 W

230V

Trapano
miscelatore
D13
720 W

230V

Trapano
rotativo
D13VL
860 W - 2 velocità

230V

-

Impugnatura,
valigetta.

Limitatore profondità,
impugnatura.

Limitatore profondità,
impugnatura, valigetta.

600 W	710 W	720 W	860 W
Ø - / 10 / 32 mm	Ø - / 13 / 40 mm	Ø - / 13 / 40 mm	Ø - / 13 / 40 mm
0 - 2.500 giri/min	0 - 600 giri/min	550 giri/min	0 - 3.000 giri/min
-	-	-	-
-	-	-	-
a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
-	-	-	Si
-	-	-	Si
242 mm	250 mm	378 mm	363 mm
1,4 kg	2,1 kg	3 kg	3 kg
D10VC3WCZ	D13VGWUZ	D13WAZ	D13VLWDZ
112⁰⁰ _{+IVA}	240⁰⁰ _{+IVA}	313⁰⁰ _{+IVA}	228⁰⁰ _{+IVA}

Punte per metallo HSS-G DIN 338
Per metallo

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780460	€ 77,50
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780461	€ 139,50

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-Co DIN 338
Per metallo e inox

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780698	€ 108,50
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780699	€ 202,00

*prezzi IVA esclusa

UTENSILI PER METALLO

Smerigliatrice dritta GP5V

230V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

760 W



373⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP3V

230V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

760 W



333⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP2S2

230V

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

520 W



244⁰⁰_{+IVA}

Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |

Peso 2,9 kg.

Codice: SAT180L1Z

750 W



251⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm | Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.

Codice: CC14SFWAZ

2.000 W



351⁰⁰_{+IVA}

Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min | Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

Codice: CE16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min

403⁰⁰_{+IVA}



Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

Codice: CN16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min

452⁰⁰_{+IVA}



AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI PNEUMATICI

Avvitatore ad impulsi WR25SE 230V

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |

Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS
AHB

1101⁰⁰_{+IVA}



Avvitatore ad impulsi WR16SE 230V

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |

Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS

573⁰⁰_{+IVA}



Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo |

Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



163⁰⁰_{+IVA}

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16"crow

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo |

Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici:

Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm

Spessore 1,61 mm



447⁰⁰_{+IVA}

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo |

Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



453⁰⁰_{+IVA}

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



BRUSHLESS

230V
Sega circolare
per legno
C7MFA
1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti,
chiave, guida dritta

230V
Sega circolare
per legno
C6MEY2
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta

230V
Sega circolare
per legno
C7U3
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

230V
Sega circolare
per legno
C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

230V
Sega circolare
per legno
C9U3
2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 190x30 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

173.⁰⁰_{+IVA}

308.⁰⁰_{+IVA}

277.⁰⁰_{+IVA}

321.⁰⁰_{+IVA}

354.⁰⁰_{+IVA}

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 34,70
					36	752481	€ 50,30
					48	752482	€ 58,90
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 35,30
					36	752432	€ 53,70
					48	752433	€ 60,90
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 40,20
					36	752437	€ 55,80
					48	752438	€ 64,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 40,20
					24	752455	€ 47,90
					36	752457	€ 56,80
					60	752458	€ 64,00

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 151,90

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 73,30

*prezzi IVA esclusa



TRONCATRICE RADIALE Ø 305 mm

Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm

Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm

Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm

Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm

Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm

Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.


Codice: C12RSH3WAZ

811⁰⁰
+IVA



Taglio massimo in altezza
e taglio massimo in lunghezza:

H	L
13 mm	3 mm
14 mm	2,5 mm
14,5 mm	1,5 mm



Precisa regolazione dell'angolo
di taglio.



XACT CUT LED: illumina e
marcatore area di taglio.



Regolazione inclinazione taglio
0-45°.

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216x30 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità
taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx |
Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14
kg. Codice: C8FSEUAZ

230V

682⁰⁰
+IVA



Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° |
Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

230V

Piano di lavoro allungabile fino a
880 mm più 150 mm in profondità

617⁰⁰
+IVA



Utensile Multifunzione CV350V2

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



236⁰⁰
+IVA



Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |

Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFWAZ

620 W



146⁰⁰
+IVA

Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |

Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ



345⁰⁰
+IVA

Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

2.000 W



52⁰⁰
+IVA

Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLAZ

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



109⁰⁰
+IVA

SEGHETTI E SEGACCI

Applicazioni leggere



Seghetto alternativo
FCJ65V3

400 W - 65 mm



Seghetto alternativo
CJ90VST2 / CJ90VAST2

705 W - 90 mm

Medio-pesanti



Seghetto alternativo
CJ160V / CJ160VA

800 W - 160 mm

Pesanti ed

Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VST2WAZ	CJ160VW1Z

110⁰⁰
+IVA

180⁰⁰
+IVA

290⁰⁰
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura
sul corpo

CJ90VAST2WAZ

180⁰⁰
+IVA

CJ160VAW1Z

290⁰⁰
+IVA

Descrizione

Codice

Listino*

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)

750049

€ 16,00

*prezzi IVA esclusa



intensive



BRUSHLESS

**Segaccio universale 230V
CR13V2**

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

**Segaccio universale 230V
CR13VBY**

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

**Segaccio universale 230V
CR13VEY**

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche			
Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Sì (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Sì (sistema antivibrante UVP)	Sì (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ
	246⁰⁰ _{+IVA}	429⁰⁰ _{+IVA}	501⁰⁰ _{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	752049	€ 62,00

*prezzi IVA esclusa



LEVIGATRICI ORBITALI, ROTORBITALI, A NASTRO



230V

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare,
carta abrasiva triangolare, sacco
raccogli polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD

300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli polvere.

Caratteristiche

Potenza	200 W	200 W	300 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	114 x 228 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	114 x 280 mm
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	4.000 - 10.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm	300 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg	2,8 kg
Codice	SV12SHWBZ	SV12SGWAZ	
	128,00^{+IVA}	127,00^{+IVA}	

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni senza
velocità variabile

SV12SDUBZ

238,00^{+IVA}

Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 22,70
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 13,00
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 31,20





230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV13YA / SV13YB**

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere, valigetta.

230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV15YC**

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco
raccogli-polvere, impugnatura.

230V

**Levigatrice a nastro
SB8V2**

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230V

**Levigatrice a nastro
SB10V2**

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

SV13YAWBZ

167.⁰⁰_{+IVA}

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWZ

256.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

307.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

355.⁰⁰_{+IVA}

SV13YBWBZ

132.⁰⁰_{+IVA}



CARTE ABRASIVE PER LEVIGATRICI

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 6,00
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,40
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 10,00
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,30
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,70

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,50

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 8,00
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,50

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 12,00
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 12,00

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,50

**Scopri la gamma completa nel nostro
Catalogo Accessori 2025**

SEMPRE IN BUONE MANI



HiKOKI
SERVICE

HiKOKI Service

Sempre in buone mani.

- Il Rivenditore HiKOKI è il tuo primo riferimento per ogni necessità. Ma non è il solo!
- 5 Centri Smart Garage nazionali.
- 50 Riparatori Autorizzati su tutto il territorio.
- Consulta l'elenco sul nostro sito web:
www.hikoki-powertools.it

HiKOKI
SmartService



HiKOKI Smart Garage

Riparazioni di Qualità in tempi Rapidi.

- Presa e Riconsegna Gratuita (presso il tuo Rivenditore HiKOKI convenzionato)
- Sia per i prodotti in Garanzia che Fuori.
- Tempi Rapidi e certificati. Il tuo rivenditore ha tutto sotto controllo.
- Riparazione Professionale garantita da 5 centri HiKOKI Garage nazionali.
- Formula HiKOKI Top Limit: tariffe massime per la riparazione fuori garanzia sotto le quali, la riparazione a pagamento verrà subito effettuata senza preventivo.

Per riparazioni fuori garanzia «importanti» HiKOKI produrrà un preventivo a prezzo fisso di Euro 30 s/iva (detratto dal costo di riparazione se accettato).

HiKOKI
3YRS Warranty

HiKOKI Garanzia di Qualità

Estendi la garanzia a 3 anni!

- Registra sul sito HiKOKI il tuo elettroutensile, entro 4 settimane dalla data di acquisto.
- HiKOKI garantirà il tuo elettroutensile per 3 anni da qualunque difetto di produzione e/o di progettazione (non è inclusa l'usura).
- L'estensione di 3 anni si applica su ogni elettroutensile HiKOKI, o Carat e su ogni batteria 18V o MultiVolt (18/36V) solo se registrata.

HiKOKI³⁶
Noleggio NLT24

Noleggio HiKOKI: grandi vantaggi.

Perché acquistare quando puoi noleggiare?

- Costi certi: paghi una rata mensile fissa.
- Vantaggi finanziari e fiscali (no cespiti).
- Zero perdite di tempo, zero costi di gestione e amministrativi.
- Zero Costi di manutenzione, riparazione, assistenza. Per qualunque intervento di assistenza e manutenzione ci pensa Hikoki.
- Formula FullService HiKOKI (è inclusa anche l'usura).
- Assicurazione del tuo parco attrezzi da furto, calamità naturali, danni accidentali.

HiKOKI

MAKE. MOVE. GO

Rivenditore autorizzato

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
IT-info@koki-group.com

www.hikoki-powertools.eu/it

Seguici su:
#wearehikoki



HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo: www.hikoki-powertools.eu/it/termini-e-condizioni-general/